Comfosystems
Системы комфортной вентиляции

always the best climate

Технические характеристики и рекомендованные розничные цены 2016

Отопление | Охлаждение | Свежий воздух | Чистый воздух

Zehnder – комплексные энергоэффективные решения для создания комфортного и здорового микроклимата в помещении

Отопление, охлаждение, чистый и свежий воздух: компания Zehnder готова предложить комплексные энергоэффективные решения для создания комфортного и здорового микроклимата в помещении. Широкая гамма оборудования Zehnder позволяет подобрать оптимальное решение с учетом индивидуальных особенностей проекта. Наши продукты с успехом используются на объектах самого разного профиля: частных жилых домах и объектах коммерческой недвижимости, новостройках и зданиях, проходящих капитальный ремонт.

Отопление

Системы отопления Zehnder не ограничиваются модельным рядом дизайн-радиаторов.
Системы отопления представлены широким спектром самых разно-образных решений - от потолочных излучающих панелей до тепловых насосов со встроенным вентиляционным блоком

- Дизайн-радиаторы
- Системы потолочного отопления и охлаждения
- Вентиляционные установки с функцией рекуперации тепла

Дизайн-радиаторы Zehnder

Охлаждение

Компания Zehnder предлагает также современные решения для охлаждения помещений.
Гамма продукции простирается от потолочных охлаждающих панелей до вентиляционных установок с функцией предварительного охлаждения приточного воздуха.

- Системы потолочного отопления и охлаждения
- Вентиляционные установки с геотермальным теплообменником для предварительного охлаждения приточного воздуха

Отопительно-охладительные потолочные панели Zehnder

always the
best climate

Свежий воздух

Вентиляционные системы - еще одно традиционное направление деятельности Zehnder. Модельный ряд оборудования Zehnder Comfosystems включает в себя широкий спектр вентиляционных установок с системой рекуперации тепла. Данное оборудование с успехом эксплуатируется как в коттеджах, так и в многоквартирных домах и может быть установлено как на этапе строительства, так и при проведении капитального ремонта здания.

- Системы комфортной вентиляции помещений

Zehnder Comfosystems

Чистый воздух

Воздухоочистительные установки Zehnder Clean Air Solutions используются в производственных помещениях с высокой концентрацией пыли, а о фильтрации приточного воздуха, подаваемого в жилые помещения, позаботятся блоки фильтрации, Zehnder Comfosystems.

- Вентиляционные установки со встроенным воздушным фильтром для жилых помещений
- Компактные энергораспреде-лительные блоки со встроенным воздушным фильтром
- Воздухоочистительные установки

Воздухоочистительные установки Zehnder Clean Air

Вентиляционные установки Zehnder ComfoUnit

Установки для децентрализованной вентиляции ComfoSpot 50, ComfoAir 70	8
Вентиляционная установка ComfoAir 160	9
Вентиляционная установка ComfoAir 180	10
Вентиляционная установка ComfoAir 200	11
Вентиляционная установка ComfoAir 350	12
Вентиляционная установка ComfoAir 550	14
Вентиляционная установка Climos 200	16
Вентиляционная установка Focus 200	17
Вентиляционная установка Novus 300	18
Вентиляционная установка Novus 450	20
Блок охлаждения ComfoCool / Энтальпийный теплообменник	22
Сменные фильтры	24
Компактная система воздухораспределения для квартир	30
Аксессуары для подключения вентиляционных установок	33
Сводная таблица аксессуаров для подключения вентиляционных установок	38

Воздухораспределительная система Zehnder ComfoFresh

ComfoWell	42
Сводная таблица для возможных комбинаций ComfoWell	46
Воздухораспределительная система OnFloor	48
Воздухораспределительная система InFloor	52
Декоративные решетки OnFloor и InFloor	62
Тарельчатые диффузоры OnFloor и InFloor	69

Системы забора и отвода воздуха

Геотермальный теплообменник	72
Фасадная система	74
Аксессуары для системы забора и отвода воздуха	76
Сводная таблица аксессуаров для подключения системы забора и отвода воздуха	77

Большие вентиляционные установки

Вентиляционные установки производительностью 450 – 6.000 м³/ч	80

Общая информация

Обзор вентиляционных установок ComfoUnit	102
Обзор вентиляционных установок Paul	104

Вентиляционные установки Zehnder ComfoUnit

Установки для децентрализованной вентиляции ComfoSpot 50, ComfoAir 70	8
Вентиляционная установка ComfoAir 160	9
Вентиляционная установка ComfoAir 180	10
Вентиляционная установка ComfoAir 200	11
Вентиляционная установка ComfoAir 350	12
Вентиляционная установка ComfoAir 550	14
Вентиляционная установка Climos 200	16
Вентиляционная установка Focus 200	17
Вентиляционная установка Novus 300	18
Вентиляционная установка Novus 450	20
Блок охлаждения ComfoCool / Энтальпийный теплообменник	22
Сменные фильтры	24
Компактная система воздухораспределения для квартир	30
Аксессуары для подключения вентиляционных установок	33
Сводная таблица аксессуаров для подключения вентиляционных установок	38

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Установка децентрализованной вентиляции ComfoSpot				
ComfoSpot 50				
	Вентиляционная установка ComfoSpot 50 Производительность 55 м³/ч, перекрестно-противоточный энтальпийный тепло-обменник с функцией рекуперации влаги, монтаж во внешней стене, со встроенной панелью управления, без кожуха для внутристенового монтажа. Для монтажа необходим внутристеновой кожух. Размеры: 380 x 374 x 49 мм (Ш x В x Г).			
	Вентиляционная установка ComfoSpot 50 **Наружная стеновая панель из пластика**, без кожуха для внутристенового монтажа. *ComfoSpot50-Standard-CHD-PLS*	**527 005 370**	**1193,50**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoSpot 50 **Наружная стеновая панель из нержавеющей стали**, без кожуха для внутристенового монтажа. *ComfoSpot50-Standard-CHD-PLS*	**527 005 380**	**1393,45**	**C**
Аксессуары для ComfoSpot 50				
	Круглый кожух для внутристенового монтажа Материал - пластик, ∅ 315 мм, длина = 600 мм, в комплекте с 2 заглушками MOTUB-315-600mm-ComfoSpot50.	**527 005 440**	**122,45**	**C**
	Квадратный кожух для внутристенового монтажа Материал – EPP (вспененный полипропилен), 360x360 (Ш x В), длина = 600 мм, в комплекте с 2 заглушками, для закладки в стену на стадии строительства. *SQTUB-360-360-600mm-ComfoSpot50*	**527 005 450**	**246,45**	**C**
	Набор фильтров класса G4 для ComfoSpot 50, 2 шт. *FIL-G4-2pc-ComfoSpot50*	**527 005 390**	**33,79**	**B**
	Набор фильтров класса G4/F7 для ComfoSpot 50, 2 шт. *FIL-SET-G4/F7-2pc-ComfoSpot50*	**527 005 400**	**37,04**	**B**
	Набор фильтров класса G4 для ComfoSpot 50, 10 шт. *FIL-G4-10pc-ComfoSpot50*	**527 005 410**	**128,34**	**B**
	Набор фильтров класса G4/F7 для ComfoSpot 50, 10 шт. *FIL-SET-G4/F7-10pc-ComfoSpot50*	**527 005 420**	**140,74**	**B**
Установка децентрализованной вентиляции ComfoAir				
ComfoAir 70				
 Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir 70** Производительность 65 м3/ч (50 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, монтаж на внутренней стороне внешней стены, подключение приточно и вытяжного воздуховодов для вентилирования прилегающих помещений, со встроенной панелью управления, без кожуха для внутристенового монтажа. Подключение приточного воздуховода DN100 сзади или справа, подключение вытяжного воздуховода DN100 сзади или слева. Размеры: 440 x 660 x 145 мм (Ш x В x Г).			
	Вентиляционная установка ComfoAir 70 Наружная стеновая панель из белого алюминия, без кожуха для внутристенового монтажа *CA70-CHD-ALU-Premium*	**527 005 770**	**1790,25**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 70 Наружная стеновая панель из пластика, без кожуха для внутристенового монтажа *CA70-CHD-PLS-Premium*	**527 005 780**	**1674,00**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 70 Наружная стеновая панель из нержавеющей стали, без кожуха для внутристенового монтажа *CA70-CHD-SST-Premium*	**527 005 790**	**1873,95**	**C**
Аксессуары для ComfoAir 70				
	**Круглый кожух для внутристенового монтажа** Материал - пластик, ∅ 250 мм, длина = 600 мм, в комплекте с 2 заглушками *MOTUB-PLS-CA70-SET-250-600mm*	**527 005 200**	**106,95**	**C**
	Набор фильтров класса G4 для ComfoAir 70, 2 шт. *FIL-CA70-G4-L189-W99-H17-2pc*	**527 005 180**	**37,20**	**B**
	Набор фильтров класса G4/F7 для ComfoAir 70, 2 шт. *FIL-CA70-G4 / F7-L189-W99-H17-2pc*	**527 005 190**	**40,92**	**B**
	Набор фильтров класса G4 для ComfoAir 70, 10 шт. *FIL-CA70-G4-L189-W99-H17-10pc*	**527 005 160**	**139,19**	**B**
	Набор фильтров класса G4/F7 для ComfoAir 70, 10 шт. *FIL-CA70-G4 / F7-L189-W99-H17-10pc*	**527 005 170**	**149,26**	**B**
	Уплотнительная лента для ComfoAir 70, 1 шт для подключения двух комнат. *SEL-CA70-M*	**527 005 580**	**8,68**	**B**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir 160				
Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir 160** Производительность 160 м³/ч (100 Па), перекрестно-приточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, автоматическая система регулирования постоянного объема вентиляции, настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 670 x 864 x 268 мм (Ш x В x Г). *CA160-BS-ND-DE-MCF*	**471 218 210**	**3344,90**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 160 V Производительность 160 м³/ч (100 Па), перекрестно-приточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, автоматическая система регулирования постоянного объема вентиляции, регистр предварительного нагрева, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 670 x 864 x 268 мм (Ш x В x Г). *CA160-BS-ND-PRH-DE-MCF*	**471 218 215**	**3845,55**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 160 Enthalpie Производительность 160 м³/ч (100 Па), перекрестно-приточный энтальпийный теплообменник с рекуперацией влаги и автоматическим летним байпасом, система автоматического поддержания постоянного давления, настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 670 x 864 x 268 мм (Ш x В x Г). *CA160-BS-ERV-ND-DE-MCF*	**471 218 230**	**4402,00**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 160 V Enthalpie Производительность 160 м³/ч (100 Па), перекрестно-приточный энтальпийный теплообменник с рекуперацией влаги и автоматическим летним байпасом, регистр предварительного нагрева, система автоматического поддержания постоянного давления, настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 670 x 864 x 268 мм (Ш x В x Г). *CA160-BS-ERV-ND-PRH-DE-MCF*	**471 218 235**	**4904,20**	**C**
Аксессуары для ComfoAir 160				
	Панель управления ComfoSense 55 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550. Подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с блендами в цвете RAL 9016 (2 шт) и RAL 9001 (2 шт). *CU-CFS55-9001/9016*	**655 010 200**	**331,70**	**C**
	Панель управления ComfoSense 67 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550, в комплекте с декоративной рамкой, блендой и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *CU-CFS67-HSG-9016*	**655 010 215**	**341,00**	**C**
	Панель управления RF (дистанционное радиоуправление) используется в качестве дополнительного выключателя для панели управления ComfoSense. *CU-RF*	**655 000 755**	**145,39**	**C**
	Конденсатоотводчик при потолочном монтаже *COD-CA160*	**990 202 050**	**115,01**	**B**
	Набор фильтров G4 для ComfoAir 160 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L532-W197-H15-G4-2pc*	**400 100 023**	**48,05**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir 160 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L532-W197-H15-SET-G4F7*	**400 100 024**	**51,15**	**B**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir 180				
	Вентиляционная установка ComfoAir 180 Производительность 180 м³/ч (170 Па), перекрестно-приточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, настенный монтаж (несущий настенный рельс входит в комплект поставки), верхнее подключение (4 воздуховода) или с нижним подключением приточного воздуховода, без панели управления. Размер: 558 x 680 x 299 мм (Ш x В x Г). *CA180-ND-DE-MCF*	**471 218 210**	**3344,90**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 180 V Производительность 180 м³/ч (170 Па), перекрестно-приточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, настенный монтаж (несущий настенный рельс входит в комплект поставки), верхнее подключение (4 воздуховода) или с нижним подключением приточного воздуховода, без панели управления, с электрическим преднагревателем. Размер: 558 x 680 x 299 мм (Ш x В x Г). *CA180-PRH-ND-DE-MCF*	**471 218 215**	**3845,55**	**C**
Сертифицирована для использования в пассивных домах Информацию о компактных воздухораспределительных системах см. на стр. 32. Возможна комбинация данной установки с другим оборудованием Zehnder.	**Вентиляционная установка ComfoAir 180 Enthalpie** Производительность 180 м³/ч (170 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с рекуперацией влаги и автоматическим летним байпасом, настенный монтаж (монтажный рельс в комплекте), верхнее подключение (4 воздуховода) или с нижним подключением приточного воздуховода, без панели управления. Размер: 558 x 680 x 299 мм (Ш x В x Г). *CA180-ND-ERV-DE-MCF*	**471 218 230**	**4402,00**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 180 V Enthalpie Производительность 180 м³/ч (170 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с рекуперацией влаги и автоматическим летним байпасом, настенный монтаж (монтажный рельс в комплекте), верхнее подключение (4 воздуховода) или с нижним подключением приточного воздуховода, без панели управления, электрический преднагреватель. Размер: 558 x 680 x 299 мм (Ш x В x Г). *CA180-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	**471 218 235**	**4570,95**	**C**
Аксессуары для ComfoAir 180				
	Панель управления ComfoSense 55 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550. Подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с блендами в цвете RAL 9016 (2 шт) и RAL 9001 (2 шт). *CU-CFS55-9001/9016*	**655 010 200**	**331,70**	**C**
	Панель управления ComfoSense 67 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550, в комплекте с декоративной рамкой, блендой и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *CU-CFS67-HSG-9016*	**655 010 215**	**341,00**	**C**
	Панель управления RF (дистанционное радиоуправление) используется в качестве дополнительного выключателя для панели управления Sense. *CU-RF*	**655 000 755**	**145,39**	**C**
	Набор фильтров G4 для ComfoAir 180 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA180-SET-G4/F4*	**990 202 090**	**48,05**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7для ComfoAir 180 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA180-SET-G4/F7*	**400 100 091**	**51,15**	**B**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir 200				
	Вентиляционная установка ComfoAir 200 Luxe Производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 328 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 200 L Luxe с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CA200-L-LX-ND-EXP-MCF*	**471 222 010**	**3371,25**	**C**
	ComfoAir 200 R Luxe с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CA200-R-LX-ND-MCF*	**471 222 015**	**3371,25**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 200 V Luxe Производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, электрический преднагреватель, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 328 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 200 VL Luxe с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CA200-L-LX-PRH-ND-DE-MCF*	**471 222 110**	**3881,20**	**C**
	ComfoAir 200 VR Luxe с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CA200-R-LX-PRH-ND-DE-MCF*	**471 222 115**	**3881,20**	**C**
Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir 200 Luxe Enthalpie** Производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 328 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 200 L Luxe Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода: *CA200-L-LX-ERV-ND-DE-MCF*	**471 222 450**	**4944,50**	**C**
	ComfoAir 200 R Luxe Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода: *CA200-R-LX-ERV-ND-DE-MCF*	**471 222 455**	**4944,50**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 200 V Luxe Enthalpie Производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, электрический преднагреватель, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 328 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 200 VL Luxe Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода: *CA200-L-LX-ERV-L-ND-PRH-DE-MCF*	**471 222 470**	**5457,55**	**C**
	ComfoAir 200 VR Luxe Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода: *CA200-R-LX-ERV-R-ND-PRH-DE-MCF*	**471 222 475**	**5457,55**	**C**
Аксессуары для ComfoAir 200				
	Панель управления ComfoSense 55 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550. Подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с блендами в цвете RAL 9016 (2 шт) и RAL 9001 (2 шт). *CU-CFS55-9001/9016*	**655 010 200**	**331,70**	**C**
	Панель управления ComfoSense 67 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550, в комплекте с декоративной рамкой, блендой и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *CU-CFS67-HSG-9016*	**655 010 215**	**341,00**	**C**
	Панель управления RF (дистанционное радиоуправление) используется в качестве дополнительного выключателя для панели управления Sense. *CU-RF*	**655 000 755**	**145,39**	**C**
	Набор фильтров G4 для ComfoAir 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L292-W24-H150-G4-2pc*	**400 100 014**	**48,05**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7для ComfoAir 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-G4/F7*	**400 100 013**	**51,15**	**B**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir 350				
Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir 350 Luxe** Производительность 350 м³/ч (225 Па), перекрестно-противоточный теплообменник, автоматический летний байпас, блок управления для рассольного геотермального теплообменника, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 630 x 860 x 580 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 350 L Luxe с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CA350-L-LX-ND-DE-MCF*	**471 232 211**	**3552,60**	**C**
	ComfoAir 350 R Luxe с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CA350-R-LX-ND-DE-MCF*	**471 232 216**	**3552,60**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 350 V Luxe Производительность 350 м³/ч (225 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, блок управления для рассольного геотермального теплообменника, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 630 x 860 x 580 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 350 VL Luxe с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CA350-L-LX-ND-PH-DE-MCF*	**471 232 311**	**4087,35**	**C**
	ComfoAir 350 VR Luxe с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CA350-R-LX-ND-PH-DE-MCF*	**471 232 316**	**4087,35**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 350 Luxe Enthalpie Производительность 350 м³/ч (225 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, автоматический летний байпас, блок управления для рассольного геотермального теплообменника, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 630 x 860 x 580 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 350 L Luxe Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CA350-L-LX-ERV-ND-DE-MCF*	**471 232 451**	**4612,80**	**C**
	ComfoAir 350 R Luxe Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CA350-R-LX-ERV-ND-DE-MCF*	**471 232 456**	**4612,80**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 350 V Luxe Enthalpie Производительность 350 м³/ч (225 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, автоматический летний байпас, блок управления для рассольного геотермального теплообменника, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 630 x 860 x 580 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 350 VL Luxe Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CA350-L-LX-ERV-ND-PH-DE-MCF*	**471 232 470**	**5147,55**	**C**
	ComfoAir 350 VR Luxe Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CA350-R-LX-ERV-ND-PH-DE-MCF*	**471 232 475**	**5147,55**	**C**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для ComfoAir 350				
	Панель управления ComfoSense 55 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550. Подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с блендами в цвете RAL 9016 (2 шт) и RAL 9001 (2 шт). *CU-CFS55-9001/9016*	**655 010 200**	**331,70**	**C**
	Панель управления ComfoSense 67 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550, в комплекте с декоративной рамкой, блендой и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *CU-CFS67-HSG-9016*	**655 010 215**	**341,00**	**C**
	Панель управления ComfoControl Luxe для ComfoAir 350, для ComfoAir 550. *CU-CC-Luxe*	**655 010 110**	**1202,80**	**C**
	Панель управления RF (дистанционное радиоуправление) используется в качестве дополнительного выключателя для панели управления Sense. *CU-RF*	**655 000 755**	**145,39**	**C**
	Монтажное основание для вентиляционной установки ComfoAir 350 Высота = 300 мм. *FRA-CA350*	**642 300 135**	**210,80**	**C**
	Сухой сифон 5/4" для ComfoAir 350, 550 и ComfoFond-L Eco. *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**70,84**	**C**
	**Набор фильтров G4 для ComfoAir 350 / 550** Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-G4-2pc*	**400 100 085**	**60,45**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir 350 / 550 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-G4/F7*	**400 100 084**	**64,02**	**B**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir 550				
Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir 550 Luxe** Производительность 550 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, блок управления для рассольного геотермального теплообменника, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 725 x 800 x 563 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 550 L Luxe с левосторонним подключением приточного воздуховода: *CA550-R-LX-ND-EXP-MCF*	**471 232 210**	**5166,15**	**C**
	ComfoAir 550 R Luxe с правосторонним подключением приточного воздуховода: *CA550-R-LX-ND-DE-MCF*	**471 232 215**	**5166,15**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 550 V Luxe Производительность 550 м³/ч (200 Па) перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, блок управления для рассольного геотермального теплообменника, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 725 x 800 x 563 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 550 VL Luxe с левосторонним подключением приточного воздуховода: *CA550-L-LX-PRH-ND-DE-MCF*	**471 332 230**	**5719,50**	**C**
	ComfoAir 550 VR Luxe с правосторонним подключением приточного воздуховода: *CA550-R-LX-PRH-ND-DE-MCF*	**471 332 235**	**5719,50**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 550 Luxe Enthalpie Производительность 550 м³/ч (200 Па) перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, автоматический летний байпас, блок управления для рассольного геотермального теплообменника, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 725 x 800 x 563 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 550 L Luxe Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода: *CA550-L-LX-ERV-ND-DE-MCF*	**471 332 450**	**6437,15**	**C**
	ComfoAir 550 R Luxe Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода: *CA550-R-LX-ERV-ND-DE-MCF*	**471 332 455**	**6437,15**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 550 V Luxe Enthalpie Производительность 550 м³/ч (200 Па) перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, автоматический летний байпас, блок управления для рассольного геотермального теплообменника, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 725 x 800 x 563 мм (Ш x В x Г).			
	ComfoAir 550 VL Luxe Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода: *CA550-L-LX-PRH-ERV-DE-MCF*	**471 332 470**	**6990,50**	**C**
	ComfoAir 550 VR Luxe Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода: *CA550-R-LX-PRH-ERV-DE-MCF*	**471 332 475**	**6990,50**	**C**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для ComfoAir 550				
	Панель управления ComfoSense 55 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550. Подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с блендами в цвете RAL 9016 (2 шт) и RAL 9001 (2 шт). *CU-CFS55-9001/9016*	**655 010 200**	**331,70**	**C**
	Панель управления ComfoSense 67 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550, в комплекте с декоративной рамкой, блендой и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *CU-CFS67-HSG-9016*	**655 010 215**	**341,00**	**C**
	Панель управления ComfoControl Luxe для ComfoAir 350, для ComfoAir 550. *CU-CC-Luxe*	**655 010 110**	**1202,80**	**C**
	Панель управления RF (дистанционное радиоуправление) используется в качестве дополнительного выключателя для панели управления Sense. *CU-RF*	**655 000 755**	**145,39**	**C**
	Монтажное основание для вентиляционной установки ComfoAir 550 Высота = 250 мм. *FRA-CA550*	**642 300 140**	**210,80**	**C**
	Сухой сифон 5/4" для ComfoAir 350 / 550 и ComfoFond-L Eco. *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**70,84**	**C**
	**Набор фильтров G4 для ComfoAir 350 / 550** Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-G4-2pc*	**400 100 085**	**60,45**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir 350 / 550 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-G4/F7*	**400 100 084**	**64,02**	**B**

Вентиляционные установки серии Climos

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Climos 200				
PAUL	**Вентиляционная установка Climos 200 Enthalpie** Производительность 200 м³/ч (100 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник, вентиляторы постоянного тока для поддержания постоянного давления, без патрубка конденсатоотводчика, для настенного и подпотолочного монтажа, без панели управления. Размер: 594 x 1019 x 250 мм (Ш x Д x В).			
	Climos 200 L Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CLI200-ERV-BAS-B*	**527 003 250**	**4280,40**	**C**
	Climos 200 R Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CLI200-ERV-BAS-A*	**527 003 240**	**4280,40**	**C**
Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка Climos 200 V Enthalpie** Производительность 200 м³/ч (100 Па) перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник, вентиляторы постоянного тока для поддержания постоянного давления, без патрубка конденсатоотводчика, электрический преднагреватель, для настенного и подпотолочного монтажа. Без панели управления. Размер: 594 x 1019 x 250 мм (Ш x Д x В).			
	Climos 200 VL Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CLI200-ERV-COM-B*	**527 003 270**	**4926,60**	**C**
	Climos 200 VR Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CLI200-ERV-COM-A*	**527 003 260**	**4926,60**	**C**
Аксессуары для Climos 200				
	Панель управления с дисплеем TFT RD с цветным сенсорным дисплеем, может использоваться для вентиляционных установок для Climos, Focus, Novus. Цвет корпуса: нержавеющая сталь. *CU-TFT-NOV300-450RD*	**521 014 140**	**646,20**	**C**
	Панель управления с дисплеем LED RD с плёночно-контактной клавиатурой, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. В комплекте с рамкой. Цвет: RAL 9010. *CU-LED-NOV/FOC/CLI200*	**521 014 130**	**333,00**	**C**
	Набор декоративных крышек для фильтра Количество в наборе: 2 шт. Цвет: RAL 3020. *COV-FIL-DIV-CLI200*	**528 007 870**	**142,20**	**C**
	Набор фильтров для Climos 200 M5 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CLI200-M5-2pc*	**527 004 270**	**63,36**	**B**
	Набор фильтров для Climos 200 M5 / F7 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CLI200-M5-F7-2pc*	**527 004 280**	**67,68**	**B**
	Ревизионный люк используется при отделке помещения сухим способом, подходит для вентиляционой установки Climos 200. *DWF-CLI200*	**528 007 850**	**358,20**	**B**

Вентиляционные установки серии Focus

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Focus 200				
PAUL Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка Focus 200** Производительность 200 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный теплообменник, вентиляторы постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 752 x 566 x 355 мм (Ш x В x Г).			
	Focus 200 L с левосторонним подключением приточного воздуховода. *FOC200-L*	**527 002 060**	**3560,40**	**E**
	Focus 200 R с правосторонним подключением приточного воздуховода. *FOC200-R*	**527 002 070**	**3560,40**	**E**
	Вентиляционная установка Focus 200 Enthalpie Производительность 200 м³/ч (150 Па) перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник, вентиляторы постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 752 x 566 x 355 мм (Ш x В x Г).			
	Focus 200 L Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода. *FOC200-ERV-L*	**527 002 080**	**4096,80**	**E**
	Focus 200 R Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода. *FOC200-ERV-R*	**527 002 090**	**4096,80**	**E**
Аксессуары для Focus 200				
	Панель управления с дисплеем TFT RD с цветным сенсорным дисплеем, может использоваться для вентиляционных установок для Climos, Focus, Novus. Цвет корпуса: нержавеющая сталь. *CU-TFT-NOV300-450RD*	**521 014 140**	**646,20**	**C**
	Панель управления с дисплеем LED RD с плёночно-контактной клавиатурой, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. В комплекте с рамкой. Цвет: RAL 9010. *CU-LED-NOV/FOC/CLI200*	**521 014 130**	**333,00**	**C**
	Летний модуль Focus используется в качестве замены для теплообменника при эксплуатации системы вентиляции в летнее время. *SBX-FOC200*	**527 002 940**	**178,20**	**B**
	Монтажное основание Регулируемая высота = 280 мм – 320 мм. *FRA-FOC200*	**527 002 280**	**178,20**	**C**
	Сухой сифон 5/4“ для Focus и Novus. *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**82,26**	**C**
	Набор фильтров G4 для Focus 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-FOC200-G4-2pc*	**527 004 260**	**59,40**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для Focus 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-FOC200-G4-F7-2pc*	**527 003 430**	**65,70**	**B**

Вентиляционные установки серии Novus

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Novus 300				
	Вентиляционная установка Novus 300 Производительность 300 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, вентиляторы с электродвигателями постоянного тока для поддержания постоянного давления, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 978 x 601 мм (Ш x В x Г).			
	Novus 300 SL вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *FOC200-L*	**527 003 730**	**4962,60**	**E**
	Novus 300 SR вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-R-VER*	**527 003 750**	**4962,60**	**E**
	Novus 300 LL горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-L-HOR*	**527 003 810**	**4962,60**	**E**
	Novus 300 LR горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-R-HOR*	**527 003 830**	**4962,60**	**E**
	Вентиляционная установка Novus 300 V Производительность 300 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, вентиляторы с электродвигателями постоянного тока, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 978 x 601 мм (Ш x В x Г).			
	Novus 300 VSL со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-L-VER-PRH*	**527 003 740**	**5562,00**	**E**
	Novus 300 VSR со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-R-VER-PRH*	**527 003 760**	**5562,00**	**E**
	Novus 300 VLL со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-L-HOR-PRH*	**527 003 820**	**5562,00**	**E**
	Novus 300 VLR со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-R-HOR-PRH*	**527 003 840**	**5562,00**	**E**
	Вентиляционная установка Novus 300 Enthalpie Производительность 300 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, вентиляторы постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 978 x 601 мм (Ш x В x Г).			
	Novus 300 SL Enthalpie вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-L-VER*	**527 003 770**	**5794,20**	**E**
	Novus 300 SR Enthalpie вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-R-VER*	**527 003 790**	**5794,20**	**E**
	Novus 300 LL Enthalpie горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-L-HOR*	**527 003 850**	**5794,20**	**E**
	Novus 300 LR Enthalpie горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-R-HOR*	**527 003 870**	**5794,20**	**E**
	Вентиляционная установка Novus 300 V Enthalpie Производительность 300 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, вентиляторы постоянного тока, электрическим преднагревателем, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 978 x 601 мм (Ш x В x Г).			
	Novus 300 VSL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-L-VER-PRH*	**527 003 780**	**6577,20**	**E**
	Novus 300 VSR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-R-VER-PRH*	**527 003 800**	**6577,20**	**E**
	Novus 300 VLL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-L-HOR-PRH*	**527 003 860**	**6577,20**	**E**
	Novus 300 VLR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-R-HOR-PRH*	**527 003 880**	**6577,20**	**E**

PAUL

Сертифицирована для использования в пассивных домах

Вентиляционные установки серии Novus

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для Novus 300				
	Панель управления с дисплеем TFT RD с цветным сенсорным дисплеем, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. Цвет корпуса: нержавеющая сталь. *CU-TFT-NOV300-450RD*	**521 014 140**	**646,20**	**C**
	Панель управления с дисплеем LED RD с плёночно-контактной клавиатурой, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. В комплекте с рамкой. Цвет: RAL 9010. *CU-LED-NOV/FOC/CLI200*	**521 014 130**	**333,00**	**C**
	Монтажное основание Регулируемая выстота = 280 мм – 320 мм. *FRA-NOV300-450*	**527 002 140**	**178,20**	**C**
	Сухой сифон 5/4“ для вентиляционных установок Focus и Novus. *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**82,26**	**C**
	Набор фильтров G4 для вентиляционных установок Novus 300 / 450 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV300-450-G4-2pc*	**527 004 250**	**68,40**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для Novus 300 / 450 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV300-450-G4-F7-2pc*	**527 003 440**	**97,20**	**B**

Вентиляционные установки серии Novus

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Novus 450				
	Вентиляционная установка Novus 450 Производительность 450 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом,вентиляторы с электродвигателями постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 978 x 601 мм (Ш x В x Г).			
	Novus 450 SL вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода *NOV450-L-VER*	**527 003 890**	**5517,00**	**E**
	Novus 450 SR вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода *NOV450-R-VER*	**527 003 910**	**5517,00**	**E**
	Novus 450 LL горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода *NOV450-L-HOR*	**527 003 970**	**5517,00**	**E**
	Novus 450 LR горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода *NOV450-R-HOR*	**527 003 990**	**5517,00**	**E**
PAUL Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка Novus 450 V** Производительность 450 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, вентиляторы с электродвигателями постоянного тока, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления Размер: 792 x 978 x 601 мм (Ш x В x Г)			
	Novus 450 VSL со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-L-VER-PRH*	**527 003 900**	**6300,00**	**E**
	Novus 450 VSR со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-R-VER-PRH*	**527 003 920**	**6300,00**	**E**
	Novus 450 VLL со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-L-HOR-PRH*	**527 003 980**	**6300,00**	**E**
	Novus 450 VLR со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-R-HOR-PRH*	**527 004 000**	**6300,00**	**E**
	Вентиляционная установка Novus 450 Enthalpie Производительность 450 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, вентиляторы постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 9 78 x 601 мм (Ш x В x Г).			
	Novus 450 SL Enthalpie вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-L-VER*	**527 003 930**	**6346,80**	**E**
	Novus 450 SR Enthalpie вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-R-VER*	**527 003 950**	**6346,80**	**E**
	Novus 450 LL Enthalpie горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-L-HOR*	**527 004 010**	**6346,80**	**E**
	Novus 450 LR Enthalpie горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-R-HOR*	**527 004 030**	**6346,80**	**E**
	Вентиляционная установка Novus 450 V Enthalpie Производительность 450 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, вентиляторы постоянного тока, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 978 x 601 мм (Ш x В x Г).			
	Novus 450 VSL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-L-VER-PRH*	**527 003 940**	**7131,60**	**E**
	Novus 450 VSR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-R-VER-PRH*	**527 003 960**	**7131,60**	**E**
	Novus 450 VLL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-L-HOR-PRH*	**527 004 020**	**7131,60**	**E**
	Novus 450 VLR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-R-HOR-PRH*	**527 004 040**	**7131,60**	**E**

Вентиляционные установки серии Novus

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для Novus 450				
	Панель управления с дисплеем TFT RD с цветным сенсорным дисплеем, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. Цвет корпуса: нержавеющая сталь. CU-TFT-NOV300-450RD	**521 014 140**	**646,20**	**C**
	Панель управления с дисплеем LED RD с плёночно-контактной клавиатурой, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. В комплекте с рамкой. Цвет: RAL 9010. *CU-LED-NOV/FOC/CLI200*	**521 014 130**	**333,00**	**C**
	Монтажное основание Регулируемая выстота = 280 мм – 320 мм. *FRA-NOV300-450*	**527 002 140**	**178,20**	**C**
	Сухой сифон 5/4“ для вентиляционных установок Focus и Novus. *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**82,26**	**C**
	Набор фильтров G4 для вентиляционных установок Novus 300 / 450 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV300-450-G4-2pc*	**527 004 250**	**68,40**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для Novus 300 / 450 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV300-450-G4-F7-2pc*	**527 003 440**	**97,20**	**B**

Блок охлаждения ComfoCool с энтальпийным теплообменником

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoCool 350 / 550				
	Блок охлаждения ComfoCool 350 Охлаждающая мощность 1,2 кВт, подходит для ComfoAir 350			
	Блок охлаждения ComfoCool 350 L *CC350-L-MCF/MCJ*	**471 400 200**	**5724,15**	**B**
	Блок охлаждения ComfoCool 350 R *CC350-R-MCF/MCJ*	**471 400 205**	**5724,15**	**B**
	Необходимые дополнительные аксессуары: Присоединительный набор, монтажное основание, ComfoControl Luxe			
	Блок охлаждения ComfoCool 550 Охлаждающая мощность 2,2 кВт, подходит для ComfoAir 550			
	Блок охлаждения ComfoCool 550 L *CC550-L-MCF/MCJ*	**471 400 210**	**5936,50**	**B**
	Блок охлаждения ComfoCool 550 R *CC550-R-MCF/MCJ*	**471 400 215**	**5936,50**	**B**
	Необходимые дополнительные аксессуары: Присоединительный набор, монтажное основание, ComfoControl Luxe			
Аксессуары для блока охлаждения ComfoCool				
	Присоединительный набор для блока охлаждения ComfoCool 350 *TRA-CA350-CC350*	**471 400 050**	**358,05**	**B**
	Присоединительный набор для блока охлаждения ComfoCool 550 *TRA-CA550-CC550*	**471 400 055**	**223,20**	**B**
	Монтажное основание для вентиляционной установки ComfoAir 350 Высота = 300 мм *FRA-CA350*	**642 300 135**	**210,80**	**C**
	Монтажное основание для вентиляционной установки ComfoAir 550 Высота = 250 мм *FRA-CA550*	**642 300 140**	**320,85**	**C**
	Панель управления ComfoControl Luxe Панель управления для ComfoAir 350 и ComfoAir 550. *CU-CC_Luxe*	**655 010 110**	**1202,80**	**C**
Энтальпийный теплообменник				
	Энтальпийный теплообменник Служит для рекуперации тепла и влаги.			
	для ComfoAir G90 / G91 / 350 *HEX-ERV-366x366x378*	**400 400 013**	**1356,25**	**B**
	для ComfoAir 160 *HEX-MOD-ERV-G90/CA160*	**400 400 037**	**2018,10**	**B**
	для ComfoAir 180 *HEX-ERV-CA180-BOX*	**400 400 039**	**1898,75**	**B**
	для ComfoAir 200 *HEX-ERV-L480xW288xH326*	**200 350 615**	**2018,10**	**B**
	для ComfoAir 500 / 550 *HEX-ERV-L366xW366xH500*	**400 400 014**	**1629,05**	**B**
	для Focus 200 *ERV-FOC200*	**527 002 530**	**744,00**	**B**
	для Novus 300 / 450 *ERV-NOV300-450*	**527 002 550**	**1286,50**	**B**

Системы защиты от замерзания, опциональные блоки управления

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Система защиты от замерзания				
	Блок защиты от замерзания DN 160 Электронагревательный элемент с положительным ТКС мощностью 2000 Вт. В комплекте с фильтром G3, без блока управления. *PRH-DN160*	**527 001 360**	**480,50**	**C**
	Блок защиты от замерзания DN125 Электронагревательный элемент с положительным ТКС мощностью 700 Вт. В комплекте с фильтром G3, без блока управления. *PRH-DN125*	**527 003 450**	**325,50**	**C**
	Универсальный термостат Модуль регулировки для блока защиты от замерзания. В комплекте с датчиком с отрицательным ТКС 10 кОм. Длина кабеля: 3 м. Подходит для вентиляционных установок с панелью управления с LED-дисплеем. *THE-Universal-Thermostat*	**521 008 820**	**401,45**	**C**
	BUS-термостат RD Модуль регулировки для блока защиты от замерзания. В комплекте с соединительным кабелем CAT5 и датчиком с отрицательным ТКС 10 кОм. Длина кабеля: 3 м. Подходит для вентиляционных установок с панелью управления с TFT-дисплеем. *BUS-THE-RD-KOMPL*	**527 004 530**	**292,95**	**C**
Опциональные блоки управления				
	Датчик CO_2 Вид монтажа: открытый. Управляющий сигнал: 0 – 10 V. Может использоваться для вентиляционных установок ComfoAir 350 и ComfoAir 550. *SNS-CO2-12V*	**659 000 340**	**638,60**	**C**
	Датчик CO_2 Вид монтажа: открытый. Управляющий сигнал: 0 – 10 V. Может использоваться для Climos, Focus и Novus. В комплекте с блоком питания 12 V (подштукатурный монтаж). *SNS-CO2-PSP-230V/12V*	**528 007 280**	**613,34**	**C**
	Расширитель датчика CO_2 Управляющий сигнал: 0 – 10 V. Может использоваться для Climos, Focus и Novus. В комплекте с блоком питания 12 V (подштукатурный монтаж) и модулем регистрации пиковых значений. *SNS-CO2-PSP-230V/12V-Maximum value modu*	**528 007 290**	**693,94**	**C**
	Датчик влажности Вид монтажа: открытый. Управляющий сигнал: 0 – 10 V. Может использоваться для ComfoAir 350 и ComfoAir 550. *SNS-RH-SFM*	**659 000 330**	**606,05**	**C**

Сменные фильтры для вентиляционных установок

Продукт		Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoSpot 50					
		Набор фильтров G4 для ComfoSpot 50 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-G4-2pc-ComfoSpot50*	**527 005 390**	**33,79**	**B**
		Набор фильтров G4 / G7 для ComfoSpot 50 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-SET-G4/F7-2pc-ComfoSpot50*	**527 005 400**	**37,05**	**B**
		Набор фильтров G4 для ComfoSpot 50 Количество в наборе: 10 шт. *FIL-SET-G4-10pc-ComfoSpot50*	**527 005 410**	**128,34**	**B**
		Набор фильтров G4 / G7 для ComfoSpot 50 Количество в наборе: 10 шт. *FIL-SET-G4/F7-10pc-ComfoSpot50*	**527 005 420**	**140,74**	**B**
ComfoAir 70					
		Набор фильтров G4 для ComfoSpot 70 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA70-G4-L189-W99-H17-2pc*	**527 005 180**	**37,20**	**B**
		Набор фильтров G4 / G7 для ComfoSpot 70 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA70-G4/F7-L189-W99-H17-2pc*	**527 005 190**	**40,92**	**B**
		Набор фильтров G4 для ComfoSpot 70 Количество в наборе: 10 шт. *FIL-CA70-G4-L189-W99-H17-10pc*	**527 005 160**	**139,19**	**B**
		Набор фильтров G4 / G7 для ComfoSpot 70 Количество в наборе: 10 шт. *FIL-CA70-G4/F7-L189-W99-H17-10pc*	**527 005 170**	**149,27**	**B**
ComfoAir 100, Ventos 50					
		Набор фильтров G4 для ComfoAir 100 / Ventos 50 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA100-G4-L200-W150-H45-2pc*	**990 202 070**	**46,35**	**B**
		Фильтр тонкой очистки F7 для ComfoAir 100 / Ventos 50 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-CA100-F7-L200-W150-H4*	**524 000 020**	**31,00**	**B**
ComfoAir 140					
		Набор фильтров G3 для ComfoAir 140 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L220-H187-G4-2pc*	**006 040 130**	**11,94**	**B**
		Фильтр тонкой очистки F7 для ComfoAir 140 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-L220-H187-F6*	**006 040 160**	**44,64**	**B**
ComfoAir 150, Multi 100 / 150					
		Набор фильтров G4 для ComfoAir 150 / Multi 100 / 150 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L200-W250-H45-G4-2pc*	**990 202 087**	**46,35**	**B**
		Фильтр тонкой очистки F7 для ComfoAir 150 / Multi 100 / 150 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-L200-W250-H45-F7*	**524 000 060**	**31,00**	**B**
ComfoAir flat 150, Climos 100 / 150					
		Набор фильтров G4 для ComfoAir flat 150, Climos 100 / 150 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-Comfoair 150flat-G4-L250-W150-H45*	**990 202 083**	**46,35**	**B**
		Фильтр тонкой очистки F7 для ComfoAir flat 150, Climos 100 / 150 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-CA150flat-F7-L250-W150-H45*	**524 000 000**	**26,35**	**B**

Сменные фильтры для вентиляционных установок

Продукт		Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir 160					
		Набор фильтров G4 для ComfoAir 160 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L532-W197-H15-G4-2pc*	**400 100 023**	**48,05**	**B**
		Набор фильтров G4 / F7для ComfoAir 160 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L532-W197-H15-SET-G4F7*	**400 100 024**	**51,15**	**B**
Atmos 175, Thermos 200 / 300					
		Фильтр G4 для Atmos 175, Thermos 200 / 300 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ATH-THER-L350-W250-H94-G4*	**523 000 100**	**27,90**	**B**
		Фильтр тонкой очистки F7 для Atmos 175, Thermos 200 / 300 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ATH-THER-L350-W250-H94-F7*	**524 000 090**	**32,55**	**B**
		Фильтр вытяжной для Atmos 175 (BF3) Количество в наборе: 10 шт. *FIL-ATH-L350-W210-H5-BF3-10pc*	**524 000 340**	**44,18**	**B**
ComfoAir 180					
		Набор фильтров G4 для ComfoAir 180 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA180-SET-G4/G4*	**400 100 090**	**48,05**	**B**
		Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir 180 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA180-SET-G4/F7*	**400 100 091**	**51,15**	**B**
ComfoAir 200					
		Набор фильтров для G4 ComfoAir 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L292-W24-H150-G4-2pc*	**400 100 014**	**48,05**	**B**
		Набор фильтров для G4 / F7 ComfoAir 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-G4/F7*	**400 100 013**	**51,15**	**B**
Climos 200					
		Набор фильтров M5 для Climos 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CLI200-M5-2pc*	**527 004 270**	**54,56**	**B**
		Набор фильтров M5 / F7 для Climos 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CLI200-M5-F7-2pc*	**527 004 280**	**58,28**	**B**
Focus 200					
		Набор фильтров G4 для Focus 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-FOC200-G4-2pc*	**527 004 260**	**51,15**	**B**
		Набор фильтров G4 / F7 для Focus 200 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-FOC200-G4-F7-2pc*	**527 003 430**	**56,58**	**B**
Novus 300 / 450					
		Набор фильтров G4 для Novus 300 / 450 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV300-450-G4-2pc*	**527 004 250**	**58,90**	**B**
		Набор фильтров G4 / F7 для Novus 300 / 450 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV300-450-G4-F7-2pc*	**527 003 440**	**68,20**	**B**

Сменные фильтры для вентиляционных установок

Продукт		Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir G 90 / 91 / Santos 250					
		Набор фильтров для ComfoAir G 90 / 91 (фильтрующий коврик), Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L198-H465-<WK40/01-2pc*	**006 040 104**	**10,39**	**B**
		Набор фильтров для ComfoAir G 90 / 91, Santos 200 (фильтрующий коврик), Количество в наборе: 2 шт. *FIL-MFR-L198-H465-WK40/01-2pc*	**006 040 102**	**31,16**	**B**
		Набор фильтров для ComfoAir 500 / 350 (фильтрующий коврик), Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L500-H198-G3-2pc*	**006 040 120**	**31,16**	**B**
ComfoAir 350 / 500, Santos 350 / 570					
		**Набор фильтров G4 для ComfoAir 350 / 550, Santos 370 / 570** Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-G4-2pc*	**400 100 085**	**60,45**	**B**
		**Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir 350 / 550, Santos 350 / 570** Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-G4/F7*	**400 100 084**	**64,02**	**B**
Compakt 350					
		Фильтр вытяжной G4 для Compakt 350 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ATH-THER-L350-W250-H94-G4*	**524 000 100**	**27,90**	**B**
		Фильтр приточный G4 для Compakt 350 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-COM-L380-W250-H50-F7*	**524 000 150**	**40,30**	**B**
		Фильтр тонкой очистки F7 для Compakt 350 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-COM-L380-W260-H5-G4*	**524 000 140**	**51,15**	**B**
Compakt 360					
		Фильтр G4 для Compakt 360 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-CAM-L500-W350-H96-F7*	**528 006 140**	**17,98**	**B**
		Фильтр тонкой очистки F7 для Compakt 360 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-CAM-L500-W350-H96-G4*	**528 006 150**	**130,20**	**B**
Compakt 360					
		Фильтр G4 для Campus 500 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-CAM-L500-W350-H96-G4*	**524 000 150**	**40,30**	**B**
		Фильтр тонкой очистки F7 для Campus 500 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-CAM-L500-W350-H96-F7*	**524 000 140**	**51,15**	**B**
Monostar 7 / 12					
		Набор фильтров для Monostar 7 / 12 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L440-H200-G4-2pc*	**006 040 015**	**23,87**	**B**

Сменные фильтры для вентиляционных установок, воздухозаборники, корпуса для фильтров

Продукт		Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Monostar 11					
		Набор фильтров для Monostar 11 Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L300-H275-G4-2pc*	**006 040 085**	**25,58**	**B**
Воздухозаборник 300					
		Фильтр G4 для воздухозаборника 300 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ATH-THER-L350-W250-H94-G4*	**524 000 100**	**27,90**	**B**
		Фильтр тонкой очистки F7 для воздухозаборника 300 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ATH-THER-L350-W250-H94-F7*	**524 000 090**	**32,55**	**B**
Фильтр уличного воздуха, тип E					
		Картридж G2 / G4 для фильтра уличного воздуха, тип E Количество в наборе: 2 шт.	**524 000 180**	**60,45**	**B**
		Картридж G2 / F7 для фильтра уличного воздуха, тип E Количество в наборе: 1 шт. *FIL-L592-W592-100-F7-G2*	**524 000 170**	**68,20**	**B**
Фильтр DN 100					
		Картридж G4 для фильтра DN 100 Количество в наборе: 1 шт.	**521 007 360**	**12,40**	**B**
Фильтр DN 125					
		Картридж G4 для фильтра DN 125 Количество в наборе: 1 шт.	**521 007 370**	**12,40**	**B**
Iso-фильтр DN 125					
		Картридж M5 для Iso-фильтра DN 125 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-CLI200-L174-W168-H45-F5*	**521 013 080**	**27,28**	**B**
		Картридж F7 для Iso-фильтра DN 125 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-CLI200-L174-W168-H45-F7*	**521 012 720**	**31,00**	**B**
		Угольный картридж, тип AK для Iso-фильтра DN 125 Количество в наборе: 1 шт.	**521 010 090**	**54,10**	**B**

Сменные картриджи для воздушных фильтров

Продукт		Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Фильтр тонкой очистки DN 150 / 160					
		Картридж тонкой очистки F7 для фильтра DN 150 / 160 F7 Размер: 287 x 287 x 44 мм. Количество в наборе: 2 шт. *FIL-F7-L287-W44-H287*	**990 316 102**	**74,40**	**B**
Фильтр DN 160					
		**Картридж G4 для фильтра DN 160** Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ATH-THER-L350-W250-H94-G4*	**521 007 380**	**12,40**	**B**
Фильтр DN 160					
		Картридж G3 для фильтра DN 160 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ISO-L350-W250-H40*	**524 000 810**	**27,90**	**B**
		Картридж G4 для фильтра DN 160 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ATH-THER-L350-W250-H94-G4*	**524 000 100**	**27,90**	**B**
		Картридж тонкой очистки F7 для фильтра DN 160 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ATH-THER-L350-W250-H94-F7*	**524 000 090**	**32,55**	**B**
		Картридж тонкой очистки H10 для фильтра DN 160 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ISO-L350-W250-H96--H10*	**524 000 910**	**119,35**	**B**
		Угольный картридж, тип AK для фильтра DN 160 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ISO-L350-W250-H40--AK*	**524 000 080**	**86,80**	**B**
		Угольный картридж, тип AL для фильтра DN 160 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ISO-L350-W250-H40--AL*	**524 000 920**	**102,30**	**B**
Фильтр тонкой очистки DN 180					
		Картридж тонкой очистки F7 для фильтра DN 180 Размер: 287 x 287 x 94 мм. Количество в наборе: 1 шт. *FIL-F7-L287-W94-H287*	**990 316 103**	**108,50**	**B**
Фильтр DN 200					
		Картридж G4 для фильтра DN 200 Количество в наборе: 1 шт.	**524 007 390**	**21,08**	**B**
Фильтр DN 250					
		Картридж G4 для фильтра DN 250 Количество в наборе: 1 шт.	**527 007 400**	**22,32**	**B**

Сменные фильтры для системы защиты от замерзания (нагревателей) и геотермальных теплообменников					
Продукт		**Наименование**	**Артикул**	**Цена, €**	**Товарная группа**
Iso-нагреватель DN 125					
		Фильтр G3 для Iso-нагревателя DN 125 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-CLI200-L174-W168-H45-G3*	**521 013 260**	**24,80**	**B**
Iso-нагреватель DN 160					
		Фильтр G3 для Iso-нагревателя DN 160 Количество в наборе: 1 шт. *FIL-ISO-L350-W250-H40*	**524 000 810**	**27,90**	**B**
ComfoFond-L 300 / 600					
		Фильтр G4 для ComfoFond-L 300 / 600 Размер: 287 x 287 x 48 мм Количество в упаковке: 1 шт. *FIL-PFR-L500-H197-G4-PBG*	**400 100 060**	**89,28**	**B**
ComfoFond-L Eco 350 / 550					
		Фильтр G4 для ComfoFond-L Eco 350 / 550 Количество в упаковке: 1 шт. Подходит для ComfoFond-L Eco 471310012, 471310017, 471310022, 471310027, 471310070, 471310071, 471310080 и 471310081. *FIL-PFR-L500-H197-G4-BOX*	**400 100 065**	**31,00**	**B**
		**Картридж G4 для фильтра DN 250** Количество в упаковке: 1 шт. Подходит для ComfoFond-L Eco 471310013, 471310018, 471310023, 471310028. *FIL-G4-SPR-P*	**400 100 066**	**31,00**	**B**

Компактная система воздухораспределения для квартир

Двойной канал Zehnder ComfoPipe Plus, модульная система для вентиляции квартир, макс. номинальная мощность вентиляции – 120 м³/ч.
Оборудование соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм.

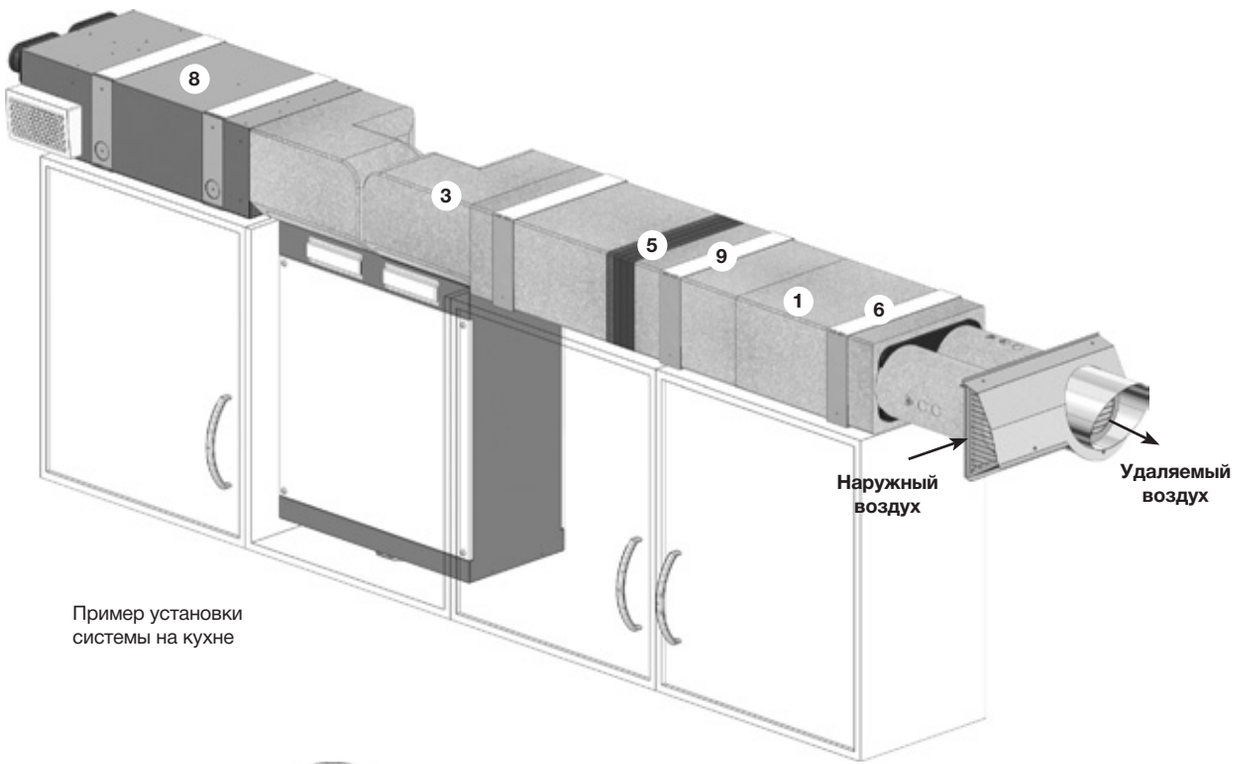

Пример установки системы на кухне

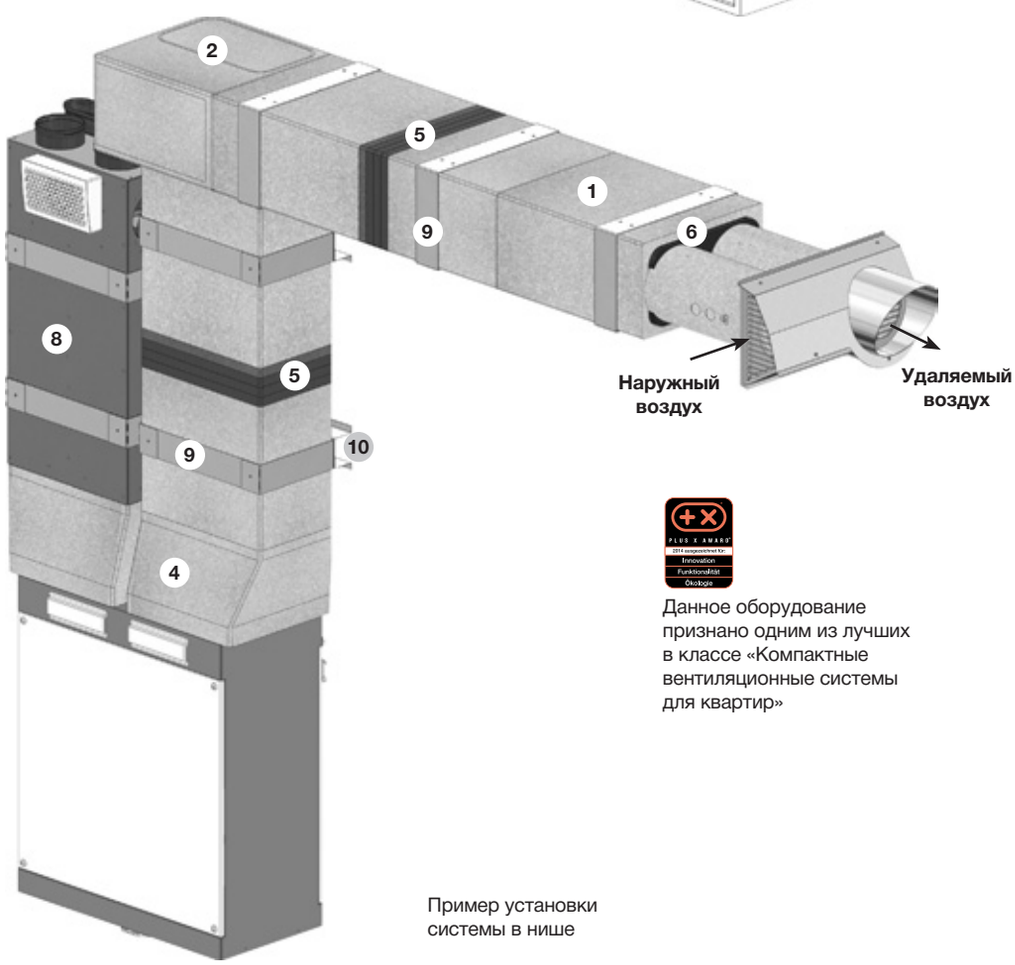

Данное оборудование признано одним из лучших в классе «Компактные вентиляционные системы для квартир»

Пример установки системы в нише

Компактная система воздухораспределения для квартир

	Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
1		**Двойной канал ComfoPipe Plus** соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Приточный и вытяжной воздуховоды в одном корпусе, материал: вспененный полипропилен, соединительный элемент. Размер: 400 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). *DCT-CPP-DBL-L400*	**990 328 800**	**44,18**	**C**
2		**Колено ComfoPipe Plus** для изменения вертикального или горизонтального направления двойного канала ComfoPipe. Материал: вспененный полипропилен, две крышки, соединительный элемент. Размер: 330 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). *DEF-CPP*	**990 328 803**	**78,90**	**C**
3		**Колено ComfoPipe Plus, горизонтальное** угол поворота: 90°, для подключения двойного канала ComfoPipe Plus, материал: вспененный полипропилен, с соединителем для подключения к вентиляционной установке, соединительный элемент. Размер: 330 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). **для вывода с правой стороны над ComfoAir 180** *CON-CA180/CPP-SET-R* **для вывода с левой стороны над ComfoAir 180** *CON-CA180/CPP-SET-L*	**990 328 801** **990 328 802**	**83,70** **83,70**	**C** **C**
4		**Коробка подключения ComfoPipe Plus, вертикальная** для вертикального подключения двойного канала ComfoPipe Plus к вентиляционной установке ComfoAir 180. Материал: вспененный полипропилен, с соединителем для подключения к вентиляционной установке, соединительный элемент. Размер: 330 x 280 x 200 мм (Д x Ш x В). *CON-CA180/CPP-SET-V*	**990 328 805**	**83,70**	**C**
5		**Компенсатор длины ComfoPipe Plus** для облегчения монтажа двойного канала ComfoPipe Plus, в комплекте с соединительным ниппелем и 4 проставками. *EXT-CPP-L175*	**990 328 808**	**55,18**	**C**
6		**Переходник ComfoPipe Plus** для перехода с двойного канала ComfoPipe Plus на DN 125. Может использоваться также в качестве внутристенного блока для организации проточной вентиляции в комбинации с ComfoPipe 125. *TRA-CPP-DCT/DN125* Информацию о ComfoPipe 125 см. на стр. 36	**990 328 807**	**94,71**	**C**

Компактная система воздухораспределения для квартир

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
7	**Шумоглушитель короткий / разветвитель, короткий** с подключением СК 300 и двойного канала ComfoPipe Plus. Размер: 568 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). *SIL-DCT-DBL*	**990 328 818**	**252,65**	**C**
8	**Шумоглушитель короткий / разветвитель, длинный** с подключением СК 300 и двойного канала ComfoPipe Plus. **левосторонний**, с соединениями для подключения смежного помещения, предназначен для использования с вентиляционными установками ComfoAir 180 в левостороннем исполнении. Размер: 712 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). *SIL-DCT-DBL-SET-L*	**990 328 819**	**393,70**	**C**
	правосторонний, с соединениями для подключения смежного помещения предназначен для использования с вентиляционными установками ComfoAir 180 в правостороннем исполнении. Размер: 712 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). *SIL-DCT-DBL-SET-R*	**990 328 820**	**393,70**	**C**
9	**Кронштейн** для крепления двойного канала ComfoPipe Plus, 1 кронштейн на 1 секцию двойного канала.			
	широкий, для потолочного или настенного монтажа. *MAC-DCT-CPP-W333*	**990 328 814**	**12,71**	**C**
	узкий, для настенного монтажа. *MAC-DCT-CPP-W203*	**990 328 815**	**12,71**	**C**
10	**Монтажный профиль** для вертикального монтажа двойного канала ComfoPipe Plus над вентиляционной установкой, предназначен для использования в комбинации с широким кронштейном. *MAC-DCT-DS*	**990 328 816**	**8,06**	**C**

Аксессуары для подключения вентиляционных установок

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для подключения				
	Гибкий шумоглушитель			
	DN 125, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN125-L1000-FLEX*	**990 318 031**	**110,83**	**C**
	DN 150, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN150-L1000-FLEX*	**990 318 032**	**129,43**	**C**
	DN 160, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN160-L1000-FLEX*	**990 318 033**	**131,91**	**C**
	DN 180, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN180-L1000-FLEX*	**990 318 034**	**144,31**	**C**
	DN 200, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN200-L1000-FLEX* Информацию о шумоглушителе Zehnder ComfoWell см. на стр. 44.	**990 318 035**	**176,70**	**C**
	Коробчатый шумоглушитель высокоэффективная, специальная звукоизоляционная кулиса			
	CSI 350 DN 125 Размеры (Д x Ш x Г) 700 x 281 x 197 мм *SIL-CSI350-DN125/125-L700*	**10 002 142**	**437,10**	**C**
	CSI 350 DN 160, Размеры (Д x Ш x Г) 700 x 281 x 197 мм *SIL-CSI350-DN160/160-L700*	**10 002 140**	**385,95**	**C**
	CSI 550 DN 180 Размеры (Д x Ш x Г) 700 x 350 x 232 мм *SIL-CSI550-DN180/180-L700*	**10 002 180**	**888,15**	**C**
	CSI 550 DN 180 Размеры (Д x Ш x Г) 900x 350 x 232 мм *SIL-CSI550-DN180/180-L900-EXC*	**10 002 181**	**888,15**	**C**

Аксессуары для подключения вентиляционных установок

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoPipe				
	Труба ComfoPipe Материал: вспененный полипропилен, с соединительной муфтой **125 L = 500 мм**, D = 155 / 125 мм. *TUB-CP-DN125-L0,5m* **150 L = 500 мм**, D = 180 / 150 мм. *TUB-CP-DN150-L0,5m* **160 L = 500 мм**, D = 190 / 160 мм. *TUB-CP-DN160-L0,5m* **180 L = 500 мм**, D = 210 / 180 мм. *TUB-CP-DN180-L0,5m*	 **990 328 671** **990 328 640** **990 328 630** **990 328 650**	 **39,84** **37,20** **37,20** **64,17**	 **C** **C** **C** **C**
	Труба ComfoPipe Материал: вспененный полипропилен, с соединительной муфтой **125 L = 1000 мм**, D = 155 / 125 мм. *TUB-CP-DN125-L1m* **150 L = 1000 мм**, D = 180 /150 мм. *TUB-CP-DN150-L1m* **160 L = 1000 мм**, D = 190 / 160 мм. *TUB-CP-DN160-L1m* **180 L = 1000 мм**, D = 210 /180 мм. *TUB-CP-DN180-L1m*	 **990 328 672** **990 328 641** **990 328 631** **990 328 651**	 **55,34** **51,62** **52,70** **92,38**	 **C** **C** **C** **C**
	Колено ComfoPipe Материал: вспененный полипропилен, с соединительной муфтой **125 Колено** 45°, D = 155 / 125 мм. *BEN-CP-DN125x45* **150 Колено** 45°, D = 180 /150 мм. *BEN-CP-DN150x45* **160 Колено** 45°, D = 190/160 мм. *BEN-CP-DN160x45* **180 Колено** 45°, D = 210 /180 мм. *BEN-CP-DN180x45*	 **990 328 674** **990 328 642** **990 328 632** **990 328 652**	 **39,68** **27,90** **31,00** **52,39**	 **C** **C** **C** **C**
	Колено ComfoPipe Материал: вспененный полипропилен, с соединительной муфтой **125 Колено 90°**, D = 155 / 125 мм. *BEN-CP-DN125x90* **150 Колено 90°**, D = 180 /150 мм. *BEN-CP-DN150x90* **160 Колено 90°**, D = 190/160 мм. *BEN-CP-DN160x90* **180 Колено 90°**, D = 210 /180 мм. *BEN-CP-DN180x90*	 **990 328 673** **990 328 643** **990 328 633** **990 328 653**	 **47,90** **33,79** **40,30** **68,82**	 **C** **C** **C** **C**
	Соединительная муфта ComfoPipe **125 D** = 185 /155 мм. *CON-CP-DN125-M* **150 D** = 210 /180 мм. *CON-CP-DN150-M* **160 D** = 220/190 мм. *CON-CP-DN160-M* **180 D** = 240 /210 мм. *CON-CP-DN180-M*	 **990 328 675** **990 328 644** **990 328 634** **990 328 654**	 **22,17** **22,48** **22,01** **24,03**	 **C** **C** **C** **C**
	Переходник ComfoPipe с 180 мм на 150 мм. Материал: алюминий. *TRA-CP-DN180/150*	**990 328 662**	**28,68**	**C**
	Переходник ComfoPipe с 180 мм на 160 мм. Материал: оцинкованная сталь. *TRA-CP-DN180/160*	**990 328 664**	**33,02**	**C**
ComfoPipe Plus				
	Труба ComfoPipe Plus соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Материал: вспененный полипропилен, быстроразъемное соединение. **DN 160** L = 1000 мм, D = 246/160 мм. *TUB-CPP-DN160-L1M* **DN 200** L = 1000 мм, D = 286/200 мм. *TUB-CPP-DN200-L1M*	 **990 328 700** **990 328 720**	 **73,63** **98,43**	 **C** **C**
	Колено ComfoPipe Plus соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Материал: вспененный полипропилен, быстроразъемное соединение. **DN 160** Колено 45°, D = 246/160 мм. *BEN-CPP-DN160X45* **DN 200** Колено 45°, D = 286/200 мм. *BEN-CPP-DN200X45*	 **990 328 701** **990 328 721**	 **31,93** **51,77**	 **C** **C**

Аксессуары для подключения вентиляционных установок

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Соединительная муфта ComfoPipe Plus соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Материал: вспененный полипропилен, быстроразъемное соединение. **DN 160** D = 286/246 мм. *CON-CPP-DN160-M* **DN 200** D = 326/286 мм. *CON-CPP-DN200-M*	 **990 328 702** **990 328 722**	 **26,35** **33,35**	 **C** **C**
	Адаптер ComfoPipe Plus 160 соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Предназначен для крепления воздуховода ComfoPipe Plus к вентиляционной установке ComfoAir 350. Материал: вспененный полипропилен. *CON-CA350/CPP-DN160*	**990 328 703**	**65,41**	**C**
	Адаптер ComfoPipe Plus 200 соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Предназначен для крепления воздуховода ComfoPipe Plus к вентиляционной установке ComfoAir 550. Материал: вспененный полипропилен. *CON-CA550/CPP-DN200*	**990 328 723**	**75,02**	**C**
Присоединительный набор ComfoPipe Plus для ComfoFond-L Eco				
	Присоединительный набор ComfoPipe Plus в комплекте: переходник, соединительный ниппель и адаптер для подключения к ComfoFond-L Eco 350. **для ComfoFond-L 350 Eco в левостороннем исполнении** *CON-CA350/CF-L/CPP-DN160-SET-L* **для ComfoFond-L 350 Eco в правостороннем исполнении** *CON-CA350/CF-L/CPP-DN160-R*	 **990 328 740** **990 328 741**	 **81,69** **81,69**	 **C** **C**
	Присоединительный набор ComfoPipe Plus в комплекте: переходник и адаптер для подключения к ComfoFond-L Eco550. **для ComfoFond-L 550 Eco в левостороннем исполнении** *CON-CA550/CF-L/CPP-DN200-L* **для ComfoFond-L 550 Eco в правостороннем исполнении** *CON-CA550/CF-L/CPP-DN200-R*	 **990 328 742** **990 328 743**	 **91,61** **91,61**	 **C** **C**

Аксессуары для подключения вентиляционных установок

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для подключения				
	Воздуховод для соединения вентиляционной установки с воздухораспределительной коробкой, в бухте по 10 м. **DN 125** *TUB-DN125-L10m* **DN 160** *TUB-DN160-L10m* **DN 180** *TUB-DN180-L10m*	 **990 319 012** **990 319 016** **990 319 270**	 **123,69** **156,55** **193,75**	 **C** **C** **C**
	Воздуховод изолированный, для приточного и вытяжного воздуха, в бухте по 6 м . **DN 125** *TUB-ISO-DN125-L6m* **DN 160** *TUB-ISO-DN160-L6m* **DN 180** *TUB-ISO-DN180-L6m*	 **990 319 112** **990 319 271** **990 319 272**	 **181,35** **213,90** **240,25**	 **C** **C** **C**
	Хомут для воздуховода Ширина 9 мм, ∅ 60 – 215 мм, для крепления воздуховода. Количество в наборе: 10 шт. *MAC-HOC-W9-DN125/200-10PC*	**990 319 321**	**64,02**	**C**
	Лента холодной усадки P301 Ширина: 50 мм, длина: 15 м. *MAC-Tape-L15m-W50*	**990 317 006**	**56,58**	**C**
	Клейкая лента (ПВХ) Ширина: 50 мм, длина: 20 м. *MAC-Tape-L25m-W50*	**990 317 005**	**10,85**	**C**

Аксессуары для подключения вентиляционных установок

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для подключения				
	Косой тройник, угол 45 ° Наименование DN: вход/проход/отвод.			
	DN 125/125/125 *YPI-DN125/125/125x45*	**990 326 300**	**64,02**	**C**
	DN 160/160/160 *YPI-DN160/160/160x45*	**990 326 301**	**94,09**	**C**
	DN 180/180/180 *YPI-DN180/180/180x45*	**990 326 310**	**139,19**	**C**
	Соединительный ниппель для подключения воздуховода/ComfoPipe к воздухозаборнику на крыше или к соединительному патрубку вентиляционной установки.			
	DN 125 *CON-DN125-N*	**990 326 330**	**11,16**	**C**
	DN 160 *CON-DN160-N*	**990 326 331**	**11,78**	**C**
	DN 180 *CON-DN180-N*	**990 326 332**	**13,33**	**C**
	DN 200 *CON-DN200-N*	**990 326 339**	**14,88**	**C**
	Соединительная муфта			
	DN 125 *CON-DN125-M*	**990 326 333**	**11,16**	**C**
	DN 160 *CON-DN160-M*	**990 326 334**	**11,78**	**C**
	DN 180 *CON-DN180-M*	**990 326 335**	**13,33**	**C**
	DN 200 *CON-DN200-M*	**990 326 340**	**14,88**	**C**
	Переходник			
	DN 180/160 *TRA-DN180/160*	**990 326 337**	**26,97**	**C**
	DN 180/125 *TRA-DN180/125*	**990 326 338**	**29,45**	**C**
	DN 160/125 *TRA-DN160/125*	**990 326 336**	**23,72**	**C**

Компоненты для подключения вентиляционных установок

Вентиляционная установка / Соединительный воздуховод	ComfoAir 160	ComfoAir 200	ComfoAir 350	ComfoAir 550	Climos 200
Воздуховод 125	Прямое	Соединительный ниппель DN 125 990 326 330	–	–	Соединительный ниппель DN 125 990 326 330
ComfoPipe 125	Прямое	Соединительный ниппель DN 125 990 326 330	–	–	Соединительный ниппель DN 125 990 326 330
ComfoPipe 150	–	–	Прямое	–	–
ComfoPipe 160	–	–	Соединительный ниппель 160 990 326 331	–	–
Воздуховод 160	–	–	Соединительный ниппель 160 990 326 331	–	–
ComfoPipe Plus 160	–	–	Адаптер ComfoPipe Plus 160 990 328 703	–	–
Воздуховод 180	–	–	–	Соединительный ниппель DN 180 990 326 332	–
ComfoPipe 180	–	–	–	Соединительный ниппель DN 180 990 326 332	–
ComfoPipe Plus 200	–	–	–	Адаптер ComfoPipe Plus 200 990 328 723	–

Компоненты для подключения вентиляционных установок

Вентиляционная установка / Соединительный воздуховод	Focus 200	Novus 300	Novus 450	ComfoCool	ComfoFond-L Eco
Воздуховод 125	Соединительный ниппель DN 125 990 326 330	–	–	–	–
ComfoPipe 125	Соединительный ниппель DN 125 990 326 330	–	–	–	–
ComfoPipe 150	–	–		Переходник ComfoPipe150/180 990 328 662	Прямое
ComfoPipe 160	–	Соединительный ниппель DN 160 990 326 331	Соединительный ниппель DN 160 990 326 331	Переходник ComfoPipe150/180 990 328 662	Переходник ComfoPipe 160/180 990 328 664
Воздуховод 160	–	Соединительный ниппель DN 160 990 326 331	Соединительный ниппель DN 160 990 326 331	Переходник ComfoPipe150/180 990 328 662	Переходник ComfoPipe150/180 990 328 662
ComfoPipe Plus 160	–	Соединительный ниппель DN 160 990 326 331	Соединительный ниппель DN 160 990 326 331	–	Переходник ComfoPipe150/180 990 328 662
Воздуховод 180	–	–	–	Соединительный ниппель DN 180 990 326 332	Прямое
ComfoPipe 180	–	–	–	Соединительный ниппель DN 180 990 326 332	Прямое
ComfoPipe Plus 200	–	–	–	–	Присоединительный набор ComfoPipe Plus 990 328 742 990 328 743

Воздухораспределительная система Zehnder ComfoFresh

ComfoWell	42
Сводная таблица для возможных комбинаций ComfoWell	46
Воздухораспределительная система OnFloor	48
Воздухораспределительная система InFloor	52
Декоративные решетки OnFloor и InFloor	62
Тарельчатые диффузоры OnFloor и InFloor	69

Zehnder ComfoWell - модульная система, состоящая из шумоглушителя, фильтра и воздухораспределительный коробки.

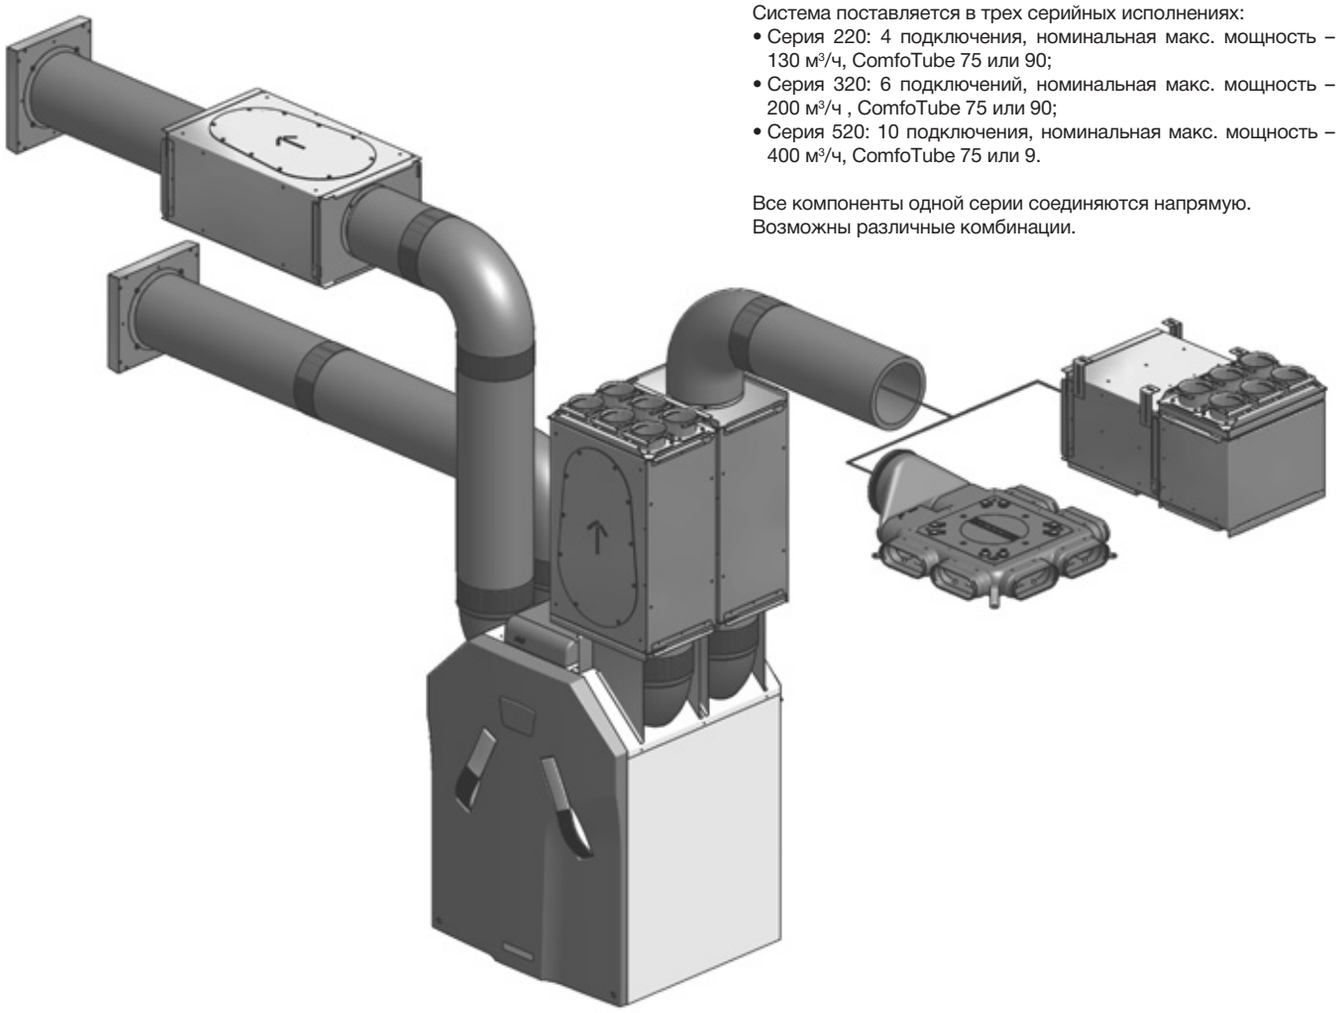

Система поставляется в трех серийных исполнениях:

- Серия 220: 4 подключения, номинальная макс. мощность – 130 м³/ч, ComfoTube 75 или 90;
- Серия 320: 6 подключений, номинальная макс. мощность – 200 м³/ч , ComfoTube 75 или 90;
- Серия 520: 10 подключения, номинальная макс. мощность – 400 м³/ч, ComfoTube 75 или 9.

Все компоненты одной серии соединяются напрямую.
Возможны различные комбинации.

ComfoWell

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Шумоглушитель без торцевых крышек, высокоэффективная звукоизоляционная кулиса, в комплекте с фиксирующими зажимами и креплениями.			
	Шумоглушитель CW-S 220 Размер: 500 x 220 x 230 (Д x Ш x Г). *SIL-CW220*	**990 323 500**	**201,50**	**C**
	Шумоглушитель CW-S 320 Размер: 500 x 320 x 230 (Д x Ш x Г). *SIL-CW320*	**990 323 501**	**223,20**	**C**
	Шумоглушитель CW-S 520 Размер: 500 x 520 x 230 (Д x Ш x Г). *SIL-CW520*	**990 323 502**	**303,80**	**C**
	Воздухораспределительная коробка предназначена для установки монтажной панели, без торцевых крышек, внутренний слой шумоизоляции, ревизионная крышка, в комплекте с фиксирующими зажимами и креплениями.			
	Воздухораспределительная коробка CW-D 220 Размер: 230 x 220 x 230 (Д x Ш x Г) *DIS-CW220-DIV*	**990 323 530**	**148,96**	**C**
	Воздухораспределительная коробка CW-D 320 Размер: 230 x 320 x 230 (Д x Ш x Г) *DIS-CW320-DIV*	**990 323 531**	**186,00**	**C**
	Воздухораспределительная коробка CW-D 520 Размер: 230 x 520 x 230 (Д x Ш x Г) *DIS-CW520-DIV*	**990 323 532**	**234,05**	**C**
	Монтажная панель для подключения воздуховодов ComfoTube 75 или 90, устанавливается на воздухораспределительную коробку или на шумоглушитель, в комплекте с фиксирующими зажимами. Соединительный патрубок ComfoTube выполнен из пластика с повышенной герметичностью и стабильностью.			
	Монтажная панель CW-M 220-4 x 75/P Размер: 220 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW220-4DN75/P*	**990 323 610**	**75,18**	**C**
	Монтажная панель CW-M 220-4 x 90/P Размер: 220 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW220-4DN90/P*	**990 323 611**	**84,79**	**C**
	Монтажная панель CW-M 320-6 x 75/P Размер: 320 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW320-6DN75/P*	**990 323 612**	**95,17**	**C**
	Монтажная панель CW-M 320-6 x 90/P Размер: 320 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW320-6DN90/P*	**990 323 613**	**104,63**	**C**
	Монтажная панель CW-M 520-10 x 75/P Размер: 520 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW520-10DN75/P*	**990 323 614**	**132,68**	**C**
	Монтажная панель CW-M 520-10 x 90/P Размер: 520 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW520-10DN90/P*	**990 323 615**	**161,20**	**C**

Аксессуары для подключения вентиляционных установок

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Дистанционная рамка для обеспечения плотного прилегания к монтажной панели, в комплекте с крепежными штифтами.			
	Дистанционная рамка CW-DF 220, в комплекте с прижимной планкой и фиксатором. Размер: 220 x 24 x 230 (Ш x В x Г). *MAC-CW220-FRA-MF*	**990 323 537**	**66,34**	**C**
	Дистанционная рамка CW-DF 320, в комплекте с прижимной планкой и фиксатором. Размер: 320 x 24 x 230 (Ш x В x Г). *MAC-CW320-FRA-MF*	**990 323 538**	**70,84**	**C**
	Дистанционная рамка CW-DF 520, в комплекте с прижимной планкой и фиксатором. Размер: 520 x 24 x 230 (Ш x В x Г). *MAC-CW520-FRA-MF*	**990 323 539**	**75,66**	**C**
	Корпус фильтра без фильтра и торцевой крышки, предназначен для установки фильтра тонкой очистки или угольного фильтра, в комплекте с прижимной планкой и фиксатором.			
	Корпус фильтра CW-F 220 Размер: 300 x 220 x 230 (Д x Ш x Г) *FHO-CW220*	**990 323 550**	**215,45**	**C**
	Корпус фильтра CW-F 320 Размер: 300 x 320 x 230 (Д x Ш x Г) *FHO-CW320*	**990 323 551**	**244,90**	**C**
	Корпус фильтра CW-F 520 Размер: 300 x 520 x 230 (Д x Ш x Г) *FHO-CW520*	**990 323 552**	**266,60**	**C**
	Картридж тонкой очистки для установки в корпус фильтра. Количество в наборе: 1 шт.			
	Фильтр тонкой очистки CW-F7 220 Размер: 225 x 200 x 48 (Д x Ш x Г), фильтр F7 *FIL-CW220-F7-L200-W96-H225*	**990 323 600**	**62,16**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW-F7 320 Размер: 225 x 300 x 48 (Д x Ш x Г), фильтр F7 *FIL-CW320-F7-L320-W96-H225*	**990 323 603**	**70,53**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW-F7 520 Размер: 225 x 500 x 48 (Д x Ш x Г), фильтр F7 *FIL-CW520-F7-L520-W96-H225*	**990 323 606**	**94,85**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW-F9 220 Размер: 225 x 200 x 48 (Д x Ш x Г), фильтр F9 *FIL-CW220-F9-L200-W96-H225*	**990 323 601**	**63,65**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW-F9 320 Размер: 225 x 300 x 48 (Д x Ш x Г), фильтр F9 *FIL-CW320-F9-L320-W96-H225*	**990 323 604**	**71,46**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW-F9 520 Размер: 225 x 500 x 48 (Д x Ш x Г), фильтр F9 *FIL-CW520-F9-L520-W96-H225*	**990 323 607**	**96,26**	**B**
	Угольный фильтр CW-FC 220 Размер: 225 x 200 x 96 (Д x Ш x Г) *FIL-CW220-AC-L200-W96-H225*	**990 323 602**	**47,90**	**B**
	Угольный фильтр CW-FC 320 Размер: 225 x 300 x 96 (Д x Ш x Г) *FIL-CW320-AC-L320-W96-H225*	**990 323 605**	**55,65**	**B**
	Угольный фильтр CW-FC 520 Размер: 225 x 500 x 96 (Д x Ш x Г) *FIL-CW520-AC-L520-W96-H225*	**990 323 608**	**80,91**	**B**

ComfoWell

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Набор для монтажа для прямого подключения компонентов ComfoWell к вентиляционной установке			
	Набор для монтажа CW-K 220 – CA 160 Размер: 220 x 95 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW220-CA160-MAC*	**990 323 569**	**145,86**	**C**
	Набор для монтажа CW-K 320 – CA 160 Размер: 320 x 95 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW320-CA160-MAC*	**990 323 570**	**173,60**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 220 – DN 125 эксцентрическая Торцевая крышка для подключения шумоглушителя/воздухораспределительной коробки ComfoWell, в комплекте с прижимной планкой. Предназначен для прямого нижнего подключения приточного воздуховода ComfoAir 180. Размер: 220 x 443 x 230 мм (Д x Ш x В). *EPL-CW220-CA180-MAC*	**990 323 577**	**56,73**	**C**
	Набор для монтажа CW-K 320 – CA 200 Размер: 320 x 26 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW320-CA200-MAC*	**990 323 517**	**173,60**	**C**
	Набор для монтажа CW-K 320 – CA 350 Размер: 320 x 26 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW320-CA350-MAC*	**990 323 526**	**193,75**	**C**
	Набор для монтажа CW-K 520 – CA 350 Размер: 520 x 26 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW520-CA350-MAC*	**990 323 518**	**204,60**	**C**
	Набор для монтажа CW-K 520 – CA 550 Размер: 520 x 26 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW520-CA550-MAC*	**990 323 519**	**193,75**	**C**
	Торцевая крышка концентрический соединительный патрубок, в комплекте с прижимной планкой.			
	Торцевая крышка CW-P 220 – DN 125 Размер: 220 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW220-DN125*	**990 323 510**	**56,73**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 320 – DN 125 Размер: 320 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW320-DN125*	**990 323 511**	**70,37**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 320 – DN 150 Размер: 320 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW320-DN150*	**990 323 562**	**72,39**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 320 – DN 160 Размер: 320 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW320-DN160*	**990 323 512**	**72,39**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 320 – DN 180 Размер: 320 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW320-DN180*	**990 323 527**	**78,43**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 520 – DN 150 Размер: 520 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW520-DN150*	**990 323 568**	**84,17**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 520 – DN 160 Размер: 520 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW520-DN160*	**990 323 564**	**84,17**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 520 – DN 180 Размер: 520 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW520-DN180*	**990 323 513**	**87,42**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 520 – DN 200 Размер: 520 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г). *EPL-CW520-DN200*	**990 323 514**	**92,54**	**C**

Возможные комбинации для ComfoWell

Возможные комбинации / Отдельные компоненты	Шумоглушитель DN 125	Воздухораспредели-тельный короб DN 125 для подключения 6 x ComfoTube 75	Корпус фильтра DN 160 для подключения фильтра F7 или угольного фильтра	Шумоглушитель / воздухораспредели-тельный короб DN 125 для подключения 6 x ComfoTube 75
				
Шумоглушитель	1 x Шумоглушитель CW-S 320 990 323 501	–	–	1 x Шумоглушитель CW-S 320990 323 501
Воздухораспредели-тельная коробка	–	1 x Воздухораспределительная коробка CW-D 320 990 323 531	–	1 x Воздухораспределительная коробка CW-D 320 990 323 531
Монтажная панель	–	1 x Монтажная панель CW-M 320-6 x 75 990 323 522	–	1 x Монтажная панель CW-M 320-6 x 75 990 323 522
Корпус фильтра	–	–	1 x Корпус фильтра CW-F 320990 323 551	–
Фильтр тонкой очистки	–	–	1 x Фильтр тонкой очистки F7 CW-F7 320 990 323 603	–
Угольный фильтр	–	–	1 x Угольный фильтр CW-FC 320 990 323 605	–
Набор для монтажа	–	–	–	–
Торцевая крышка	2 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 125 концентрическая 990 323 511	1 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 125 концентрическая 990 323 511	2 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 160 концентрическая 990 323 512	1 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 125 концентрическая 990 323 511
Цена в €	**354,02**	**342,71**	**505,92**	**559,86**

Возможные комбинации для ComfoWell

Шумоглушитель / воздухораспределительная коробка с 6 подключениями для ComfoTube 75, DN 125	Шумоглушитель / воздухораспределительная коробка для ComfoAir 160, подключения: 2 x 4 ComfoTube 75	Шумоглушитель / воздухораспределительная коробка для ComfoAir 200, подключения: 2 x 6 ComfoTube 75	Шумоглушитель / воздухораспределительная коробка для ComfoAir 350, подключения: 2 x 10 ComfoTube 75	Шумоглушитель / воздухораспределительная коробка для ComfoAir 550, подключения: 2 x 10 ComfoTube 90
2 x Шумоглушитель CW-S 320 990 323 501	2 x Шумоглушитель CW-S 220 990 323 500	2 x Шумоглушитель CW-S 320 990 323 501	2 x Шумоглушитель CW-S 520 990 323 502	2 x Шумоглушитель CW-S 520 990 323 502
–	–	–	–	–
1 x Монтажная панель CW-M 320-6 x 75 990 323 522	2 x Монтажная панель CW-M 220-4 x 75 990 323 520	2 x Монтажная панель CW-M 320-6 x 75 990 323 522	2 x Монтажная панель CW-M 520-10 x 75 990 323 524	2 x Монтажная панель CW-M 520-10 x 90 990 323 525
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	1 x Набор для монтажа CCW-K220A 160 990 323 569	1 x Набор для монтажа CCW-K320A 200 990 323 517	1 x Набор для монтажа CCW-K520A 350 990 323 518	1 x Набор для монтажа CCW-K520A 550 990 323 519
1 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 125 990 323 511	–	–	–	–
595,36	**682,62**	**861,80**	**1050,90**	**1094,30**

Воздухораспределительная система OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Двойной канал CK 300 для соединения вентиляционной установки с воздухораспределительной коробкой. Варианты монтажа: настенный, потолочный, напольный. Длина: 1,5 м. *TUB-CK300-1,5m*	**990 322 020**	**63,55**	**C**
	Гибкий соединительный элемент CK 300 для гибкого подключения двойного канала CK 300. В комплекте с манжетным уплотнителем (1 шт). Может использоваться в качестве гибкого колена (угол поворота до 45°), а также в тех случаях, когда требуется смонтировать двойной канал CK 300 «ступенькой». *CON-CK300-FLEX*	**990 328 821**	**44,49**	**C**
	Соединительный ниппель для двойного канала CK 300 для соединения двойного канала CK 300. В комплекте с манжетным уплотнителем (4 шт). *CON-CK300-N*	**990 322 023**	**20,00**	**C**
	Двойное колено CK 300 H горизонтальное колено, угол поворота: 90°. В комплекте с манжетным уплотнителем (4 шт). *BEN-CK300x90-HOR*	**990 322 021**	**31,31**	**C**
	Двойное колено CK 300 V вертикальное колено, угол поворота: 90°. В комплекте с манжетным уплотнителем (4 шт). *BEN-CK300x90-VER*	**990 322 022**	**26,82**	**C**
	Переходник CK 300/DN 160 Переходник с двойного канала CK 300 на трубу DN 160. В комплекте с манжетным уплотнителем (2 шт). *TRA-DN160/CK300*	**990 322 025**	**47,12**	**C**
	Переходник CK 300/DN 125 Переходник с двойного канала CK 300 на трубу DN 125. В комплекте с манжетным уплотнителем (2 шт). *TRA-DN125/CK300*	**990 322 029**	**47,12**	**C**
	Заглушка для двойного канала CK 300 для защиты двойного канала CK 300 от попадания грязи и строительного мусора. *CAP-CK300*	**990 322 024**	**8,53**	**C**
	Манжетный уплотнитель CK 300 для герметизации соединения воздушного канала CK 300. Количество в упаковке: 10 шт. *SEL-CK300-10PC*	**990 322 026**	**42,47**	**C**
	Переходник 2 x CK 300 / DN 180 *TRA-DN180/2CK300*	**990 322 028**	**134,85**	**C**

Воздухораспределительная система OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Воздухораспределительная коробка flat 51 для воздуховодов ComfoTube flat 51, 6-ти канальная в комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (6 шт) и фиксатором (6 шт), ревизионное отверстие. *DIS-6FL51*	**990 322 030**	**279,00**	**C**
	Воздухораспределительная коробка flat 51 для воздуховодов ComfoTube flat 51, 4-х канальная в комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (4 шт) и фиксатором (4 шт), ревизионное отверстие. *DIS-4FL51*	**990 322 031**	**175,15**	**C**
	Воздухораспределительная коробка flat 51 для воздуховодов ComfoTube flat 51, 4-х канальная для быстрого монтажа, в комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (4 шт) и фиксатором (4 шт), ревизионное отверстие. Подходит как для левостороннего, так и правостороннего монтажа. *DIS-4FL51-1CK300*	**990 328 823**	**175,15**	**C**
	Переходник с воздуховода DN 160 на 6-ти канальную распределительную коробку flat 51 *EPL-6FL51-DN160*	**990 322 037**	**187,55**	**C**
	Рамка с крышкой для 6-ти канальной воздухораспределительной коробки **50 – 80 мм** / для монтажа в пол. *FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80* **80 – 130 мм** / для монтажа в пол. *FRA-DIS-FLO-6FL51-H80-130*	**990 322 042** **990 322 043**	**150,35** **154,38**	**C** **C**
	Рамка с крышкой для 4-х канальной воздухораспределительной коробки **50 – 80 мм** / для монтажа в пол. *FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80* **80 – 130 мм** / для монтажа в пол. *FRA-DIS-FLO-4FL51-H80/130*	**990 322 040** **990 322 041**	**135,16** **141,05**	**C** **C**
	Рамка с крышкой для 6-ти канальной воздухораспределительной коробки для монтажа в конструкции из гипсокартона. *FRA-DIS-6FL51*	**990 322 045**	**54,87**	**C**
	Рамка с крышкой для 4-х канальной воздухораспределительной коробки для монтажа в конструкции из гипсокартона. *FRA-DIS-4FL51*	**990 322 044**	**53,94**	**C**

Воздухораспределительная система OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Воздуховод ComfoTube flat 51 из высококачественного полиэтилена. Преимущества: легко чистится, гладкая внутренняя поверхность, 51 x 138 мм.			
	Бухта 20 м *TUB-CT-FL51-20m*	**990 328 002**	**410,75**	**D**
	Бухта 50 м *TUB-CT-FL51-50m*	**990 328 063**	**1002,85**	**D**
	Бухта 2 м *TUB-CT-FL51-2m*	**990 328 080**	**46,50**	**D**
	Муфта flat 51 для легкого соединения воздуховодов ComfoTube. В комплекте с фиксатором и уплотнительным кольцом O-Ring. *CON-CT-FL51-M*	**990 322 014**	**19,38**	**C**
	Колено flat 51 H горизонтальное, угол поворота: 90°. Служит для подключения воздуховода ComfoTube flat 51. В комплекте с фиксатором (2 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (2 шт). *BEN-FL51x90-HOR*	**990 322 012**	**28,99**	**C**
	Колено flat 51 V вертикальное, угол поворота: 90°. Служит для подключения воздуховода ComfoTube flat 51. В комплекте с фиксатором (2 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (2 шт). *BEN-FL51x90-VER*	**990 322 011**	**26,66**	**C**
	Переходник с 90 / 75 на flat 51 для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и Comfoube 90 / 75. В комплекте с фиксатором (3 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт). *TRA-DN90/75/FL51*	**990 322 013**	**18,76**	**C**
	Переходник-колено с ComfoTube 90 на ComfoTube flat 51 вертикальный, угол поворота: 90°. Для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 90. В комплекте с фиксатором (2 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (2 шт). *TRA-FL51/DN90x90*	**990 322 046**	**23,72**	**C**
	Переходник с 2 x 75 на flat 51 для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 75. В комплекте с фиксатором (3 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт). *TRA-CT-FL51/2DN75*	**990 322 150**	**22,94**	**C**
	Y-образный переходник flat 51 разветвитель для воздуховода ComfoTube flat 51. В комплекте с фиксатором (3 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт). Макс. номинальная мощность 45 м³/ч. *YPI-FL51/FL51/FL51*	**990 322 151**	**44,49**	**C**
	Крестовина flat 51 для перекрестного соединения воздуховодов flat 51. В комплекте с фиксатором (4 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (4 шт). *TRA-ADJ-4xFL51*	**990 322 154**	**65,26**	**C**
	Заглушка для воздуховода flat 51 подходит для воздуховодов ComfoTube 51. Защищает воздуховод от попадания грязи и строительного мусора во время отделочных работ. Количество в упаковке: 10 шт. *CAP-CT-FL51-10PC*	**990 328 252**	**75,33**	**C**

Воздухораспределительная система OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Уплотнительное кольцо O-Ring flat 51 для герметизации соединения воздуховодов ComfoTube flat 51. Количество в упаковке: 10 шт. *SEL-CT-FL51-10PC*	**990 328 352**	**34,26**	**C**
	Фиксатор flat 51 для быстрого монтажа воздуховодов. Количество в упаковке: 20 шт. *MAC-FIX-FL51-20PC*	**990 326 022**	**104,78**	**C**
	Монтажный уголок flat 51 Количество в упаковке: 10 шт. *MAC-FL51-MB-10PC*	**990 322 016**	**50,84**	**C**
	Монтажный уголок M8 flat 51 с гнездом M8. Количество в упаковке: 10 шт. *MAC-FL51-MB-M8-10PC*	**990 322 017**	**105,71**	**C**
	ComfoSet flat 51 дроссель для регулирования воздушного потока в воздуховоде ComfoTube flat 51 *RES-CT-CS-FL51*	**990 322 015**	**26,66**	**C**
	Анемостат для высокоиндуктивного приточного диффузора «Renoventil» для подключения к воздуховоду ComfoTube Flat 51. Длина = 400 мм, эксцентрический. *OUT-REN-FL51-L400* Декоративные решетки см. стр. 71	**990 322 062**	**42,32**	**C**
	Анемостат CLF для установки в стену, пол или потолок для подключения к воздуховоду ComfoTube 51 flat. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring и фикскатором. *OUT-CLF-FL51* Декоративные решетки см. стр. 64	**990 322 000**	**60,76**	**C**
	Анемостат круглого сечения CLRF, боковой для подключения к воздуховоду ComfoTube 51 flat под углом 90°. Для установки в стену, пол или потолок. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring и фикскатором. *OUT-CLRF-FL51-Z-DN125* Декоративные решетки см. стр. 70 ff	**990 322 060**	**60,45**	**C**
	Анемостат круглого сечения CLRF, торцевой для прямого подключения к воздуховоду ComfoTube flat 51. Для установки в стену, пол или потолок. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring и фикскатором. *OUT-CLRF-FL51-C-DN125* Декоративные решетки см. стр. 70	**990 322 061**	**60,45**	**C**
	Шаблоны для защиты финишной поверхности стен и пола при вырезании отверстий под анемостаты.			
	Набор шаблонов CLF и CLRF, 3 шт. *MAC-CLF/CLRF-CUT-SET*	**990 322 094**	**97,50**	**B**
	Шаблон CLF закрытый *MAC-CLF-CUT-C*	**990 322 091**	**26,82**	**B**
	Шаблон CLF открытый *MAC-CLF-CUT-O*	**990 322 092**	**32,24**	**B**
	Шаблон CLRF *MAC-CLRF-CUT-C*	**990 322 093**	**42,63**	**B**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Воздухораспределительные коробки предназначены для скрытого монтажа в бетонное перекрытие и изготавливаются индивидуально под конкретный проект. **Для получения коммерческого предложения и размещения заказа необходимо предоставить бланк-форму с указанием размеров. Данный продукт не является складской позицией.**			
	Воздухораспределительная коробка, базовая стоимость Соединительные патрубки: спереди + сзади + с торца. Цена не зависит от длины и от расположения соединительных патрубков для подключения воздуховодов ComfoTube. В комплект поставки входит монтажный уголок.			
	Размер канала 200 x 120 мм, макс. номинальная мощность 180 м³/ч			
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 2 патрубка	–	**423,15**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 3 патрубка	–	**438,65**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 4 патрубка	–	**455,70**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 5 патрубков	–	**485,15**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 6 патрубков	–	**516,15**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 7 патрубков	–	**570,40**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 8 патрубков	–	**610,70**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 9 патрубков	–	**657,20**	**C**
	Размер канала 250 x 140 мм, макс. номинальная мощность 300 м³/ч			
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 6 патрубков	–	**558,00**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 7 патрубков	–	**626,20**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 8 патрубков	–	**677,35**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 9 патрубков	–	**734,70**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 10 патрубков	–	**782,75**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 11 патрубков	–	**830,80**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 12 патрубков	–	**878,85**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 13 патрубков	–	**925,35**	**C**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, 14 патрубков	–	**973,40**	**C**
	Опция: ревизионный люк Ревизионное отверстие с крышкой устанавливается за дополнительную плату. Размер ревизионного люка: 400 x 160 мм. Нормы DIN 1946-6 предписывают обязательную установку ревизионного люка.	–	**94,55**	**C**
	Опция: соединительный патрубок для подключения воздухораспределительной коробки			
	Соединительный патрубок круглого сечения: Возможный размеры патрубка: DN 125, DN 150, DN 160, DN 180. Возможное расположение патрубка: снизу, сверху, в торце (эксцентрическое).			
	Наценка за торцевой патрубок (эксцентрический):	–	**120,90**	**C**
	Наценка за двойной патрубок (снизу и сверху):	–	**41,85**	**C**
	Наценка за торцевой патрубок для подключения к воздушной магистрали (размер подключения соответствует размеру магистрали; фланец 17 мм).	–	**35,65**	**C**
	Наценка за подключение для ComfoTube подключение может быть выполнено как для воздуховодов ComfoTube 75, так и для воздуховодов ComfoTube 90. **Наценка за торцевой патрубок для подключения ComfoTube** (при ширине канала 200 мм возможно исполнение с 1 патрубком, при ширине канала 250 мм возможно исполнение с 2 патрубками).	–	**41,85**	**C**
	Наценка за большую длину при длине размеров A, C, E, X свыше 1300 мм.			
	Размер канала 200 x 120 мм	–	**100,75**	**C**
	Размер канала 250 x 140 мм	–	**105,40**	**C**
	Наценка за внутренний слой шумоизоляции (наценка рассчитывается, исходя из длины воздухораспределительной коробки; мин. длина: 1000 мм).			
	Размер канала 200 x 120 мм	–	**158,10**	**C**
	Размер канала 250 x 140 мм	–	**173,60**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor				
Продукт	**Наименование**	**Артикул**	**Цена, €**	**Товарная группа**
	Воздухораспределительная коробка для скрытого монтажа, полностью укомплектованная, в комплекте с: ревизионное отверстие с люком, слой внутренней изоляции, нижнее подключение к воздушной магистрали.			
	4 подключения для Comfotube 75: 2 x спереди, 2 x сзади. Длина = 700 мм. Основное подключение: DN 125. *DIS-UPV-DN125-4CT75*	**990 323 100**	**705,25**	**C**
	6 подключений для Comfotube 75: 3 x спереди, 3 x сзади . Длина = 800 мм. Основное подключение: DN 125. *DIS-UPV-DN125-6CT75*	**990 323 101**	**765,70**	**C**
	8 подключений для Comfotube 75: 4 x с переди, 4 x сзади. Длина = 950 мм . Основное подключение: DN 160. *DIS-UPV-DN160-8CT75*	**990 323 102**	**861,80**	**C**
	10 подключений для Comfotube 75: 5x с переди, 5 x сзади. Длина = 1100 мм. Основное подключение: DN 160. *DIS-UPV-DN160-10CT75*	**990 323 103**	**950,15**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Соединительный элемент 5-ти канальный, размер подключения: 75 для герметичного соединения воздуховодов ComfoTube 75. *CON-CT-5DN75*	**990 326 705**	**146,01**	**C**
	Соединительный элемент 5-ти канальный, размер подключения: 90 для герметичного подключения 2 ComfoTube 90. *CON-CT-5DN90*	**990 326 905**	**199,95**	**C**
	Воздухораспределительная коробка 2-х канальная для подключения приточных или вытяжных воздуховодов, подключения: 2 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Порошковая покраска в RAL 7040. Размер (без соединительного патрубка): 227,5 x 227,5 x 145 (В x Ш x Д). **DN 125** *DIS-DN125-2DN90*	**990 323 060**	**241,80**	**C**
	Воздухораспределительная коробка 4-х канальная для подключения приточных или вытяжных воздуховодов, подключения: 4 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Ревизионная крышка. Соединительный патрубок и ревизионная крышка взаимозаменяемы. Порошковая покраска в RAL 7040. Размер (без соединительного патрубка): 227,5 x 227,5 x 254 (В x Ш x Д). **DN 125** *DIS-DN125-4DN90* **DN 160** *DIS-DN160-4DN90*	**990 323 066** **990 323 061**	**282,10** **282,10**	**C** **C**
	Воздухораспределительная коробка 6-ти канальная для подключения приточных или вытяжных воздуховодов, подключения: 6 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Ревизионная крышка. Соединительный патрубок и ревизионная крышка взаимозаменяемы. Порошковая покраска в RAL 7040. Размер (без соединительного патрубка): 227,5 x 227,5 x 396 (В x Ш x Д). **DN 160** *DIS-DN160-6DN90* **DN 180** *DIS-DN180-6DN90*	**990 323 062** **990 323 063**	**429,35** **429,35**	**C** **C**
	Расширительный модуль 2-х канальный для расширения воздухораспределительной коробки. Подключения: 2 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Порошковая покраска в RAL 7040. *DIS-DIV-2DN90*	**990 323 064**	**143,53**	**C**
	Расширительный модуль 4-х канальный для расширения воздухораспределительной коробки. Подключения: 4 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Порошковая покраска в RAL 7040. *DIS-DIV-4DN90*	**990 323 065**	**187,55**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Воздуховод ComfoTube 75 из высококачественного полиэтилена гибкий, легко чистится, специальное покрытие внутренней поверхности, ∅ 75 мм.			
	Бухта 20 м *TUB-CT-DN75-20m*	**990 328 001**	**138,73**	**D**
	Бухта 50 м *TUB-CT-DN75-50m*	**990 328 007**	**325,50**	**D**
	Бухта 2 м *TUB-CT-DN75-2m*	**990 328 081**	**15,50**	**D**
	Воздуховод ComfoTube 90 из высококачественного полиэтилена гибкий, легко чистится, специальное покрытие внутренней поверхности, ∅ 90 мм.			
	Бухта 20 м *TUB-CT-DN90-20m*	**990 328 010**	**198,40**	**D**
	Бухта 50 м *TUB-CT-DN90-50m*	**990 328 009**	**451,05**	**D**
	Бухта 2 м *TUB-CT-DN90-2m*	**990 328 082**	**23,25**	**D**
	Соединительная муфта для для быстрого соединения с защелкиванием для воздуховодов серии ComfoTube.			
	Соединительная муфта DN 75 *CON-CT-DN75-M*	**990 328 107**	**10,85**	**C**
	Соединительная муфта DN 90 *CON-CT-DN90-M*	**990 328 109**	**12,40**	**C**
	Заглушка для воздуховода для защиты воздуховода от загрязнения и попадания в него строительного мусора, для воздуховодов серии ComfoTube. Количество в упаковке: 10 шт.			
	Заглушка для воздуховода DN 75 *CAP-CT-DN75-10PC*	**990 328 262**	**47,43**	**C**
	Заглушка для воздуховода DN 90 *CAP-CT-DN90-10PC*	**990 328 263**	**58,44**	**C**
	Уплотнительное кольцо O-Ring для герметизации соединительной муфты ComfoTube. Количество в упаковке: 10 шт.			
	Уплотнительное кольцо O-Ring DN 75 *SEL-CT-DN75-10PC*	**990 328 362**	**34,72**	**C**
	Уплотнительное кольцо O-Ring DN 90 *SEL-CT-DN90-10PC*	**990 328 363**	**35,19**	**C**
	Фикскатор для фиксации воздуховодов. Количество в упаковке: 10 шт.			
	Фикскатор 75 *MAC-FIX-DN75-10PC*	**990 326 024**	**49,45**	**C**
	Фикскатор 90 *MAC-FIX-DN90-10PC*	**990 326 025**	**53,32**	**C**
	Хомут 7,5 x 360 мм для крепления воздуховода. Количество в упаковке: 100 шт. *MAC-CT-L365-100PC*	**990 327 820**	**31,47**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Колено ComfoTube 90° для поворота воздуховода ComfoTube. Колено может быть укорочено и присоединено напрямую к монтажной панели в комплекте с 2 фиксаторами. **для ComfoTube 75** *BEN-CT-DN75x90* **для ComfoTube 90** *BEN-CT-DN90x90*	 **990 322 152** **990 322 153**	 **25,42** **30,26**	 **C** **C**
	Переходник с воздуховода ComfoTube 90 / 75 на воздуховод flat 51 для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 90/75. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт) и фиксатором (3 шт). *TRA-DN90/75/FL51*	**990 322 013**	**18,76**	**C**
	Коленчатый переходник с воздуховода ComfoTube 90 на воздуховод flat 51, угол 90° для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 90 под углом 90°. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (2 шт) и фиксатором (2 шт). *TRA-FL51/DN90x90*	**990 322 046**	**23,72**	**C**
	Переходник с воздуховода ComfoTube 2 x 75 на воздуховод flat 51 для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 75. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт) и фиксатором (3 шт). *TRA-CT-FL51/2DN75*	**990 322 150**	**22,94**	**C**
	ComfoFix 2 поворотный элемент, угол 90°. Материал: металл. Макс. Количество воздуховодов: 2 x ComfoTube. *MAC-CF2*	**990 327 109**	**24,96**	**C**
	ComfoFix 3 поворотный элемент, угол 90°. Материал: пластик. Макс. Количество воздуховодов: 3 x ComfoTube. *MAC-CF3*	**990 327 103**	**14,73**	**C**
	Кольцо для потолочных перекрытий, выполняемых по технологии несъёмной опалубки ∅ 130 мм. *MAC-DIV-DN130*	**990 326 270**	**16,74**	**C**
	ComfoSet 75 Дроссель для регулирования воздушного потока. Подходит для воздуховодов ComfoTube 75. *RES-CT-CS-DN75*	**990 320 026**	**15,81**	**C**
	ComfoSet 90 Дроссель для регулирования воздушного потока. Подходит для воздуховодов ComfoTube 90. *RES-CT-CS-DN90*	**990 320 027**	**18,91**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Анемостат TVA-P 75 для соединения тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 2 x DN 75. В комплекте с защитными заглушками, монтажным уголком, фиксатором. Длина штуцера = 64 мм. *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB* Декоративные решетки см. стр. 70	**990 326 121**	**68,82**	**C**
	Анемостат TVA-P 75 для соединения тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 2 x DN 75. В комплекте с защитными заглушками, монтажным уголком, фиксатором. Длина штуцера = 300 мм. *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB* Декоративные решетки см. стр. 70	**990 326 125**	**68,82**	**C**
	Анемостат TVA-P 90 для соединения тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 1 x DN 90. В комплекте с защитными заглушками, монтажным уголком, фиксатором. Длина штуцера = 64 мм. *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB* Декоративные решетки см. стр. 70	**990 326 122**	**68,82**	**C**
	Анемостат TVA-P 90 для соединения тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 1 x DN 90. В комплекте с защитными заглушками, монтажным уголком, фиксатором. Длина штуцера = 300 мм. *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB* Декоративные решетки см. стр. 70	**990 326 126**	**68,82**	**C**
	Набор для монтажа DN 125 для крепления на бетонное перекрытие анемостатов TVA-P 75 (990 326 121) и TVA-P 90 (990 326 122). В комплекте с монтажными гвоздями. *MAC-TVA/P-DN125-MF-SET*	**990 326 127**	**15,97**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Анемостат CLD-P 75 для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 75. В комплекте с защитной заглушкой, монтажным уголком, дистанционной проставкой, фиксатором.			
	Высота = 85 мм, соединительная муфта с торца *OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC*	**990 320 810**	**138,88**	**C**
	Высота = 115 мм, соединительная муфта с торца *OUT-CLD/P-DN75-A-H115-DS-MAC*	**990 320 812**	**138,88**	**C**
	Высота = 140 мм, соединительная муфта с торца *OUT-CLD/P-DN75-A-H140-DS-MAC*	**990 320 849**	**138,88**	**C**
	Декоративные решетки см. стр. 66			
	Анемостат CLD-P 75 для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 75. В комплекте с защитной заглушкой, монтажным уголком, дистанционной проставкой, фиксатором.			
	Высота = 85 мм, соединительная муфта сбоку *OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC*	**990 320 811**	**148,34**	**C**
	Высота = 115 мм, соединительная муфта сбоку *OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC*	**990 320 813**	**148,34**	**C**
	Высота = 140 мм, соединительная муфта сбоку *OUT-CLD/P-DN75-B-H140-DS-MAC*	**990 320 850**	**148,34**	**C**
	Декоративные решетки см. стр. 66			
	Анемостат CLD-P 90 для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 90. В комплекте с защитной заглушкой, монтажным уголком, дистанционной проставкой, фиксатором.			
	Высота = 115 мм, соединительная муфта с торца *OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC*	**990 320 845**	**148,34**	**C**
	Высота = 140 мм, соединительная муфта с торца *OUT-CLD/P-DN90-A-H140-DS-MAC*	**990 320 851**	**148,34**	**C**
	Декоративные решетки см. стр. 66			
	Анемостат CLD-P 90 для подключения к воздуховоду ComfoT ube DN 90. В комплекте с защитной заглушкой, монтажным уголком, дистанционной проставкой, фиксатором.			
	Высота = 115 мм, соединительная муфта сбоку *OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC*	**990 320 846**	**158,10**	**C**
	Высота = 140 мм, соединительная муфта сбоку *OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC*	**990 320 852**	**158,10**	**C**
	Декоративные решетки см. стр. 66			

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Анемостат CLD 75 широкий для подключения к воздуховоду ComfoTube 3 x DN 75. **Высота = 115 мм**, боковое подключение. *OUT-CLD-3DN75-B-H115* **Высота = 140 мм**, боковое подключение. Декоративные решетки см. стр. 68	**990 320 533** **988 320 526**	**260,40** **260,40**	**C** **C**
	Анемостат CLD 90 широкий для подключения к воздуховоду ComfoTube 2 x DN 90. **Высота = 115 мм**, боковое подключение. *OUT-CLD-2DN90-B-H115* **Высота = 140 мм**, боковое подключение. *OUT-CLD-2DN90-B-H140* Декоративные решетки см. стр. 68	**988 320 507** **988 320 527**	**237,15** **237,15**	**C** **C**
	Анемостат CLD 75 с подключением вытяжки из туалета для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 75 / DN 50 **Высота = 115 мм**, соединительная муфта с торца. В комплекте с воздуховодом ComfoTube 50 (4 м). *OUT-CLD-DN75-A-H115-WC* Декоративные решетки см. стр. 66	**990 320 550**	**148,34**	**C**
	Анемостат CLD 90 с подключением вытяжки из туалета для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 90 / DN 50 **Высота = 115 мм**, соединительная муфта с торца. В комплекте с воздуховодом ComfoTube 50 (4 м). *OUT-CLD-DN90-A-H115-WC* Декоративные решетки см. стр. 66	**990 320 553**	**158,10**	**C**
	Анемостат Renoventil для подключения к воздуховоду ComfoTube 1 x DN 90. **Длина = 400 мм**, центрический. *OUT-REN-DN90-L400* Декоративные решетки см. стр. 71	**990 320 062**	**42,32**	**C**
	Анемостат TVA 75 PH-D с нагревательным элементом с положительным ТКС, производительность: 400 Вт. Для соединения приточных тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 2 x DN 75. Вид монтажа: в потолок. *OUT-DN125-H-C*	**527 003 320**	**348,75**	**C**
	Анемостат TVA 75 PH-W с нагревательным элементом с положительным ТКС, производительность: 400 Вт. Для соединения приточных тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 2 x DN 75. Вид монтажа: в потолок. *OUT-DN125-H-W*	**527 003 330**	**418,04**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Переточный элемент ComfoDuct для обеспечения воздухообмена между смежными помещениями, без декоративной решетки. В комплекте с шумоглушителем.			
	для стен толщиной 80 – 140 мм OUT-CD-H80/140	**990 324 052**	**161,20**	**C**
	для стен толщиной 140 – 260 мм OUT-CD-H140/260	**990 324 053**	**161,20**	**C**
	Декоративные решетки см. стр. 66			
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 400, 1 x патрубок для подключения ComfoTube 75. *OUT-CSB-DN75-B-L410*	**990 321 641**	**144,46**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 600,1 x патрубок для подключения ComfoTube 75. *OUT-CSB-DN75-B-L610*	**990 321 663**	**144,46**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 400, 1 x патрубок для подключения ComfoTube 90. *OUT-CSB-DN90-B-L410*	**990 321 643**	**144,46**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 600, 1 x патрубок для подключения ComfoTube 90. *OUT-CSB-DN90-B-L610*	**990 321 661**	**144,46**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 400, 2 x патрубка для подключения ComfoTube 75. *OUT-CSB-2DN75-B-L610*	**990 321 642**	**182,90**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 600, 2 x патрубка для подключения ComfoTube 75. *OUT-CSB-DN90-B-L429*	**990 321 664**	**182,90**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 600, 2 x патрубка для подключения ComfoTube 90. *OUT-CSB-2DN90-B-L610*	**90 321 662**	**182,90**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor				
Продукт	**Наименование**	**Артикул**	**Цена, €**	**Товарная группа**
	Щелевой диффузор Lamina 400 Длина: 400 мм. *DGR-CSB-L400-W75-Lamina-ALU*	**990 321 740**	**199,95**	**C**
	Щелевой диффузор Lamina 600 Длина: 600 мм. *DGR-CSB-L600-W75-Lamina-ALU*	**990 321 760**	**215,45**	**C**
	Щелевой диффузор Bilamina 400 Длина: 400 мм. *DGR-CSB-L400-W75-Bilamina-ALU*	**990 321 640**	**199,95**	**C**
	Щелевой диффузор Bilamina 600 Длина: 600 мм. *DGR-CSB-L600-W75-Bilamina-ALU*	**990 321 660**	**215,45**	**C**

Декоративные решетки OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Engelberg нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Engelberg-INOX*	**990 322 110**	**159,65**	**C**
	Модель: **Engelberg белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Engelberg-9016*	**990 322 111**	**159,65**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Abacus нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Abacus-INOX*	**990 322 112**	**159,65**	**C**
	Модель: **Abacus белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Abacus-9016*	**990 322 113**	**159,65**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Luzern нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Luzern-INOX*	**990 322 120**	**159,65**	**C**
	Модель: **Luzern белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Luzern-9016*	**990 322 121**	**159,65**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Vienna нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Vienna-INOX*	**990 322 122**	**159,65**	**C**
	Модель: **Vienna белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Vienna-9016*	**990 322 123**	**159,65**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Grid нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Grid_one-INOX*	**990 322 114**	**159,65**	**C**
	Модель: **Grid нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Grid_two-9016*	**990 322 115**	**159,65**	**C**

Декоративные решетки OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Roma нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX* Модель: **Roma белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016*	**990 322 081** **990 322 080**	**74,56** **74,56**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Pisa нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX* Модель: **Pisa белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016*	**990 322 083** **990 322 082**	**74,56** **74,56**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Torino нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L350-W130-Torino-INOX* Модель: **Torino белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Torino-9016*	**990 322 085** **990 322 084**	**74,56** **74,56**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Venezia нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX* Модель: **Venezia белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016*	**990 322 087** **990 322 086**	**74,56** **74,56**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 110 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Материал: пластик. Цвет: белый. *DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016*	**990 322 001**	**25,27**	**C**
	Крестовина-основание для декоративных решеток серии CLF при установке в пол. *MAC-DGR/CLF-FLO*	**990 322 095**	**17,52**	**C**
	Набор фильтров для анемостатов CLF Количество в наборе: 10 шт. *FIL-CLF-L295-W75-10PC*	**990 322 100**	**84,79**	**B**

Декоративные решетки InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Engelberg нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Engelberg-INOX*	**990 320 793**	**141,52**	**C**
	Модель: **Engelberg белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Engelberg-9016*	**990 320 794**	**141,52**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Abacus нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Abacus-INOX*	**990 320 795**	**141,52**	**C**
	Модель: **Abacus белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Abacus-9016*	**990 320 796**	**141,52**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Blossom нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Blossom-INOX*	**990 320 799**	**141,52**	**C**
	Модель: **Blossom белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Blossom-9016*	**990 320 800**	**141,52**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Luzern нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Luzern-INOX*	**990 320 801**	**141,52**	**C**
	Модель: **Luzern белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Luzern-9016*	**990 320 802**	**141,52**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Vienna нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Vienna-INOX*	**990 320 803**	**141,52**	**C**
	Модель: **Vienna белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Vienna-9016*	**990 320 804**	**141,52**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Grid нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Grid_one-INOX*	**990 320 797**	**141,52**	**C**
	Модель: **Grid нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Grid_two-9016*	**990 320 798**	**141,52**	**C**

Декоративные решетки InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Roma нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L260-W160-Roma-INOX* Модель: **Roma белая** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-CLF-L260-W160-Roma-9016*	**990 320 610** **990 320 611**	**55,65** **55,65**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Pisa нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L260-W160-Pisa-INOX* Модель: **Pisa белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Pisa-9016*	**990 320 620** **990 320 621**	**55,65** **55,65**	**C** **C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Torino нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L260-W160-Torino-INOX* Модель: **Torino белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Torino-9016*	**990 320 630** **990 320 631**	**55,65** **55,65**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Venezia нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L260-W160-Venezia-INOX* Модель: **Venezia белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Venezia-9016*	**990 320 640** **990 320 641**	**55,65** **55,65**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный; не предназначена для напольного монтажа. Модель: **Genua нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Genua-INOX* Модель: **Genua белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Genua-9016*	**990 320 660** **990 320 661**	**55,65** **55,65**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный; не предназначена для напольного монтажа и установки в монтажные рамки. Модель: **Verona нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L260-W160-Verona-INOX* Модель: **Verona белая** *DGR-CLF-L260-W160-Verona-9016*	**990 320 600** **990 320 601**	**55,65** **55,65**	**C** **C**

Декоративные решетки InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Pisa Edelstahl** *DGR-CLF-L430-W160-Pisa-INOX* Модель: **Pisa wei** (не предназначена для напольного монтажа). DGR-CLF-L430-W160-Pisa-9016	**990 320 624** **990 320 627**	**70,84** **70,84**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Venezia нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L430-W160-Venezia-INOX* Модель: **Venezia белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L430-W160-Venezia-9016*	**990 320 648** **990 320 647**	**70,84** **70,84**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Roma нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L430-W160-Roma-INOX* Модель: **Roma белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L430-W160-Roma-9016*	**990 320 617** **990 320 618**	**70,84** **70,84**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Модель: **Torino нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L430-W160-Torino-INOX* Модель: **Torino белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L430-W160-Torino-9016*	**990 320 634** **990 320 636**	**70,84** **70,84**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный; не предназначена для напольного монтажа. Модель: **Genua нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L430-W160-Genua-INOX* Модель: **Genua белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L430-W160-Genua-9016*	**990 320 662** **990 320 663**	**70,84** **70,84**	**C** **C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 300 x 200 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: напольный. Модель: **Roma нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L300-W200-Roma-INOX*	**990 320 612**	**62,16**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 300 x 200 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: напольный. Модель: **Pisa нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L300-W200-Pisa-INOX*	**990 320 622**	**62,16**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 300 x 200 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: напольный. Модель: **Torino нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L300-W200-Torino-INOX*	**990 320 632**	**62,16**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 300 x 200 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: напольный. Модель: **Venezia нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L300-W200-Venezia-INOX*	**990 320 642**	**62,16**	**C**

Декоративные решетки InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для монтажа				
	Монтажная рамка для скрытого монтажа декоративной решетки серии CLD Цвет: **алюминий** *FRA-DGR-L260-W160-H27-ALU* Цвет: **белый** *FRA-DGR-L260-W160-H27-9016*	**990 320 578** **990 320 579**	**34,41** **42,16**	**C** **C**
	Монтажная рамка для скрытого монтажа декоративной решетки серии CLD, широкая Цвет: **алюминий** *FRA-DGR-L430-W160-H27-ALU* Цвет: **белый** *FRA-DGR-L430-W160-H27-9016*	**990 320 590** **990 320 591**	**57,51** **70,84**	**C** **C**
	Телескопическая рамка для скрытого монтажа, CLD **60 – 95 мм** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95* **90 – 160 мм** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160* **155 – 230 мм** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230*	**990 320 370** **990 320 371** **990 320 373**	**107,11** **118,58** **133,46**	**C** **C** **C**
	Широкая телескопическая рамка для установки в пол, CLD **60 – 95 мм** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95* **90 – 160 мм** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H90/160* **155 – 230 мм** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230*	**990 320 370** **990 320 379** **990 320 369**	**244,90** **249,55** **266,60**	**C** **C** **C**
	Сменный фильтр для вытяжного анемостата 990 220 010 Количество в упаковке: 10 шт. *FIL-CLD-G3-L230-W110-10PC*	**990 320 030**	**31,00**	**C**
	Сменный фильтр для вытяжного анемостата CLD Количество в упаковке: 10 шт. *FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE*	**990 320 575**	**96,86**	**C**
	Удлинитель 25 мм для декоративных решеток InFloor. Количество в упаковке: 20 шт. *MAC-DGR-L25-20PC* **Удлинитель 40 мм** для декоративных решеток InFloor. Количество в упаковке: 20 шт. *MAC-DGR-L40-20PC*	**990 320 687** **990 320 688**	**37,05** **46,19**	**C** **C**
	Адаптер для установки новых моделей декоративных решеток на старые модели анемостатов CLD. *MAC-CON-CLD-DGR*	**990 320 324**	**24,49**	**C**
	Монтажный шаблон для позиционирования декоративных решеток при монтаже. *MAC-CLD-DGR*	**990 320 581**	**23,56**	**C**

Декоративные решетки OnFloor / InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Вытяжная декоративная решетка круглая в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; ∅ 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа. Модель: **Sans soucis в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-INOX* Модель: **Sans soucis в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-9016*	**990 322 116** **990 322 117**	**141,52** **141,52**	**C** **C**
	Вытяжная декоративная решетка круглая в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; ∅ 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа. Модель: **Sacrè coeur в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-INOX* Модель: **Sacrè coeur в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-9016*	**990 322 118** **990 322 119**	**141,52** **141,52**	**C** **C**
	Вытяжная декоративная решетка круглая в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; ∅ 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа. Модель: **Venezia в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX* Модель: **Venezia в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-9016*	**990 320 780** **990 320 781**	**55,03** **55,03**	**C** **C**
	Вытяжная декоративная решетка круглая в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; ∅ 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа. Модель: **Torino в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-INOX* Модель: **Torino в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-9016*	**990 320 790** **990 320 791**	**55,03** **55,03**	**C** **C**
	**Вытяжная декоративная решетка квадратная** в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; 160 x 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа. Модель: **Venezia в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-INOX* Модель: **Venezia в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-9016*	**990 322 089** **990 322 090**	**55,03** **55,03**	**C** **C**
	Вытяжная декоративная решетка квадратная в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; 160 x 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа. Модель: **Torino в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Torino-INOX* Модель: **Torino в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Torino-9016*	**990 322 088** **990 320 792**	**55,03** **55,03**	**C** **C**
	Набор фильтров DN 125 подходит для вытяжных тарельчатых анемостатов и декоративных решеток серии CLRF / TVA Количество в наборе: 10 шт. *FIL-DIV-G3-DN125-10PC*	**990 320 032**	**35,81**	**B**

Тарельчатые диффузоры для воздухораспределительных систем OnFloor / InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Тарельчатый диффузор вытяжной STB-1-100 DN 100, ∅ 142 мм, материал: листовая сталь, цвет белый. *VAL-ETA-STB1-DN100-9010-PBG*	**705 510 021**	**42,32**	**C**
	Тарельчатый диффузор вытяжной STB-1-125 DN 125, ∅ 142 мм, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA Материал: листовая сталь, цвет белый. *VAL-ETA-STB1-DN125-9010-PBG*	**705 512 521**	**42,32**	**C**
	Тарельчатый диффузор вытяжной STB-2-125 DN 125, ∅ 170 мм, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA. Материал: листовая сталь, цвет белый. *VAL-ETA-STB2-125-9010-PBG*	**705 522 521**	**57,20**	**C**
	Высокоиндуктивный тарельчатый диффузор приточный STH-1-125 DN 125, ∅ 156, подходит для анемостатов серии CLRF / TV. Материал: пластик, цвет белый. *VAL-SUP-STH1-DN125-PBG-9010*	**705 512 592**	**42,32**	**C**
	Высокоиндуктивный тарельчатый диффузор приточный STH-1a-125 DN 125, ∅ 156, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA. Угловое исполнение, материал: пластик, угол рассеивания: 240° *VAL-SUP-STH1a-125-Clean_sector-9010-PBG*	**705 512 596**	**55,96**	**C**
	Тарельчатый диффузор приточный KE 100 DN 100, ∅ 155, в комплекте с монтажным кольцом. Материал: листовая сталь, цвет белый. *VAL-DIV-DN100/155-KE100-9010*	**990 326 251**	**39,37**	**C**
	Тарельчатый диффузор приточный KE 125 DN 125, ∅ 180, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA, в комплекте с монтажным кольцом. Материал: листовая сталь, цвет белый. *VAL-DIV-DN125/180-KE125-9010*	**990 326 252**	**44,33**	**C**
	Тарельчатый диффузор вытяжной STC 100/125 DN 100 / 125, ∅ 150, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA. Материал: пластик, цвет белый. *VAL-ETA-STC-DN100/125*	**705 051 021**	**17,21**	**C**
	Высокоиндуктивный приточный диффузор «Renoventil» DN 90, ∅ = 105 мм, подходит для анемостатов 990 320 062 и 990 322 062. Материал: пластик, цвет белый. *DGR-REN-DN90-D105-9016*	**990 326 254**	**22,17**	**C**
	Высокоиндуктивный вытяжной клапан «Renoventil», угловой DN 90, 180 x 112 мм, подходит для анемостатов 990 320 062 и 990 322 062. Материал: пластик, цвет белый. *DGR-REN-DN90-L180-W112-9016*	**990 326 253**	**42,32**	**C**
	Набор фильтров DN 100 подходит для вытяжных тарельчатых диффузоров и декоративных решеток. Количество в наборе: 10 шт. *FIL-DIV-G3-DN100-10PC*	**990 320 031**	**32,40**	**B**
	Набор фильтров DN 125 подходит для вытяжных тарельчатых диффузоров и декоративных решеток серии CLRF / TVA. Количество в наборе: 10 шт. *FIL-DIV-G3-DN125-10PC*	**990 320 032**	**35,81**	**B**

Системы забора и отвода воздуха

Геотермальный теплообменник	72
Фасадная система	74
Аксессуары для системы забора и отвода воздуха	76
Сводная таблица аксессуаров для подключения системы забора и отвода воздуха	77

Геотермальные теплообменники

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoFond-L Eco				
	Рассольный геотермальный теплообменник ComfoFond-L 350 Eco В комплекте с фильтром предварительной очистки класса G4, с гидравлическим оборудованием. Предназначен для использования в системах вентиляции с макс. объемом приточного воздуха **300 м³/ч**.			
	ComfoFond-L Eco для ComfoAir 350 в левостороннем исполнении. *CF-L-ECO-350-L*	**471 310 018**	**2751,25**	**B**
	ComfoFond-L Eco для ComfoAir 350 в правостороннем исполнении. *CF-L-ECO-350-R*	**471 310 013**	**2751,25**	**B**
	Рассольный геотермальный теплообменник ComfoFond-L 550 Eco В комплекте с фильтром предварительной очистки класса G4, с гидравлическим оборудованием. Предназначен для использования в системах вентиляции с макс. объемом приточного воздуха **600 м³/ч**.			
	ComfoFond-L Eco для ComfoAir 550 в левостороннем исполнении. *CF-L-CA550-L-DE*	**471 310 028**	**3214,70**	**B**
	ComfoFond-L Eco для ComfoAir 550 в правостороннем исполнении. *CF-L-CA550-R-DE*	**471 310 023**	**3214,70**	**B**

Геотермальные теплообменники

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для ComfoFond-L Eco				
	Монтажное основание ComfoFond-L Eco для ComfoAir 350 Высота = 380 мм. *FRA-CF350*	**642 300 161**	**314,65**	**B**
	Монтажное основание ComfoFond-L Eco для ComfoAir 550 Высота = 250 мм. *FRA-CF550*	**642 300 166**	**300,70**	**B**
	Сухой сифон 5/4“ для ComfoAir 350 / 550 и ComfoFond-L Eco. *SIP-5/4“ CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**70,84**	**B**
	Фильтр класса G4 для ComfoFond-L Eco 350 / 550 Количество в наборе: 1 шт. Подходит для ComfoF ond-L Eco 471310012, 471310017, 471310022, 471310027, 471310070, 471310071, 471310080 und 471310081. *FIL-PFR-L500-H197-G4-BOX*	**400 100 065**	**31,00**	**B**
	Фильтр класса G4 для ComfoFond-L Eco 350 / 550 Количество в наборе: 1 шт. Подходит для ComfoF ond-L Eco 471310013, 471310018, 471310023, 471310028. *FIL-G4-SPR-P*	**400 100 066**	**31,00**	**B**

Фасадная система

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoVent				
	Фасадная система для забора уличного воздуха и отвода вытяжного воздуха на улицу, подключается к системе воздуховодов Zehnder ComfoPipe. Состоит из: 1 x Колено-наконечник (с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом). 1 x Труба (с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом). 1 x Колено 90° с уплотнительной прокладкой. 1 x Кронштейн для крепления к стене (регулируемый 50–90 мм). 1 x Настенная обрамляющая накладка.			
	ComfoVent 150 System 1, для подключения над поверхностью земли. *EAC-CV-DN150-SET1*	**990 430 733**	**871,10**	**C**
	ComfoVent 180 System 1, для подключения над поверхностью земли. *EAC-CV-DN180-SET1*	**990 430 735**	**1033,85**	**C**
	Фасадная система для забора уличного воздуха и отвода вытяжного воздуха на улицу, подключается к подземному пластиковому воздуховоду (устанавливается заказчиком), подключается к системе воздуховодов Zehnder ComfoPipe. Состоит из: 1 x Колено-наконечник (с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом) 1 x Труба (с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом) 1 x Переходник для соединения с пластиковым воздуховодом 1 x Конденсатоотводчик с уплотнительной прокладкой (DN15) 1 x Кронштейн для крепления к стене (регулируемый 50–90 мм)			
	ComfoVent 150 System 2, для подземного подключения. *EAC-CV-DN150-SET2*	**990 430 734**	**871,10**	**C**
	ComfoVent 180 System 2, для подземного подключения. *EAC-CV-DN180-SET2*	**990 430 736**	**1033,85**	**C**
	Труба L = 360 мм из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом.			
	D = 150 мм *TUB-CV-DN150-L360-INOX*	**990 430 703**	**122,30**	**C**
	D = 180 мм *TUB-CV-DN180-L360-INOX*	**990 430 706**	**134,85**	**C**
	Труба L = 540 мм из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом.			
	D = 150 мм *TUB-CV-DN150-L540-INOX*	**990 430 702**	**138,42**	**C**
	D = 180 мм *TUB-CV-DN180-L540-INOX*	**990 430 705**	**153,14**	**C**
	Труба L = 1080 мм из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом.			
	D = 150 мм *TUB-CV-DN150-L1080-INOX*	**990 430 701**	**182,90**	**C**
	D = 180 мм *TUB-CV-DN180-L1080-INOX*	**990 430 704**	**204,60**	**C**

Фасадная система

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoVent				
	Колено 15° из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом			
	D = 150 мм. *BEN-CV-DN150X15-INOX*	**990 430 710**	**164,30**	**C**
	D = 180 мм. *BEN-CV-DN180X15-INOX*	**990 430 714**	**192,20**	**C**
	Колено 30° из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом			
	D = 150 мм. *BEN-CV-DN150X30-INOX*	**990 430 709**	**164,30**	**C**
	D = 180 мм. *BEN-CV-DN180X30-INOX*	**990 430 713**	**192,20**	**C**
	Колено 45° из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом			
	D = 150 мм. *BEN-CV-DN150X45-INOX*	**990 430 708**	**164,30**	**C**
	D = 180 мм. *BEN-CV-DN180X45-INOX*	**990 430 712**	**192,20**	**C**
	Колено 90° из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом			
	D = 150 мм. *BEN-CV-DN150X90-INOX*	**990 430 707**	**209,25**	**C**
	D = 180 мм. *BEN-CV-DN180X90-INOX*	**990 430 711**	**241,80**	**C**
	Колено-наконечник для забора и вывода воздуха из нержавеющей стали, в комплекте с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом			
	Колено-наконечник 150 мм. *EAC-CV-DN150X90-INOX*	**990 430 715**	**350,30**	**C**
	Колено-наконечник 180 мм. *EAC-CV-DN180X90-INOX*	**990 430 718**	**435,55**	**C**
	Конденсатоотводчик из нержавеющей стали, в комплекте с уплотнительной прокладкой. Служит для соединения пластикового воздуховода DN 150 / DN 200 (монтируется заказчиком) с воздуховодом ComfoPipe. Дренажный патрубок DN 15.			
	Конденсатоотводчик 150 мм. *CON-CV-DN150-COD*	**990 430 721**	**145,08**	**C**
	Конденсатоотводчик 180 мм. *CON-CV-DN180-COD*	**990 430 723**	**178,25**	**C**
	Переходник с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом. Служит для соединения пластикового воздуховода (монтируется заказчиком) с фасадной системой ComfoVent.			
	Переходник 150 мм на пластиковую трубу DN 150. *TRA-CV-DN150/150*	**990 430 725**	**147,72**	**C**
	Переходник 180 мм на пластиковую трубу DN 200. *TRA-CV-DN180/200*	**990 430 726**	**179,80**	**C**
	Настенная обрамляющая накладка из нержавеющей стали служит для декорирования проходного отверстия в стене.			
	Накладка 150 мм. *MAC-CV-DN150-WMO*	**990 430 728**	**48,36**	**C**
	Накладка 180 мм. *MAC-CV-DN180-WMO*	**990 430 731**	**52,55**	**C**
	Обжимной хомут для фиксации и герметизации соединения.			
	Хомут 150 мм, быстрозажимной, регулируемый. *CON-CV-DN150*	**990 430 727**	**45,42**	**C**
	Хомут 180 мм, быстрозажимной, регулируемый. *CON-CV-DN180*	**990 430 730**	**48,21**	**C**
	Настенный кронштейн из нержавеющей стали для крепления металлического воздуховода к фасаду здания.			
	Кронштейн 150 мм, расстояние от стены 50–90 мм. *MAC-CV-DN150*	**990 430 729**	**138,57**	**C**
	Кронштейн 180 мм, расстояние от стены 50–90 мм. *MAC-CV-DN180*	**990 430 732**	**153,14**	**C**

Воздухозаборники / Воздухоотводы

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для системы забора и выпуска воздуха				
	Воздухозаборник для крыши DN 125 для крыш с углом ската 25°–45°. В комплекте с кровельной пластиной. **Цвет: красный** *EAC-ROH-DN125-25°/45°-3013* **Цвет: черный** *EAC-ROH-DN125-25°/45°-9005*	 **990 430 602** **990 430 601**	 **348,75** **348,75**	 **C** **C**
	Воздухозаборник для крыши DN 125 для крыш с углом ската 25°–45°. В комплекте с кровельной пластиной. **Цвет: красный** *EAC-ROH-DN160-25°/45°-3013* **Цвет: черный** *EAC-ROH-DN160-25°/45°-9005*	 **990 430 600** **990 430 603**	 **730,05** **730,05**	 **C** **C**
	Воздухозаборник для плоской крыши DN 160 В комплекте с кровельной пластиной. Цвет: черный. *EAC-ROH-DN160-9005*	**990 430 604**	**297,60**	**C**
	Наружная настенная решетка **DN 125** до 200 м³/ч. *EAC-DN125-125M3H-L248-W267-H37-INOX* **DN 150** до 350 м³/ч. *EAC-DN150-350M3H-L248-W267-H37-INOX* **DN 160** для ComfoPipe Plus 160 до 350 м³/ч *EACDN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX* **DN 180** до 500 м³/ч. *EAC-DN180-500M3H-L310-W310-H37-INOX* **DN 200** для ComfoPipe Plus 200 до 500 м³/ч. *EACDN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX*	 **990 430 250** **990 430 580** **990 430 584** **990 430 582** **990 430 585**	 **112,07** **117,18** **117,18** **161,20** **161,20**	 **C** **C** **C** **C** **C**
	Наружная настенная решетка, комбинированная в корпусе решетки объединены два канала: для отвода и для забора воздуха. Подключение воздухозаборника **справа**, подключение DN 125 до 200 м³/ч. *EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX* Подключение воздухозаборника **слева**, подключение DN 125 до 200 м³/ч. *EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX*	 **990 430 591** **990 430 592**	 **204,60** **204,60**	 **C** **C**

Компоненты для подключения воздухозаборников и воздухоотводов

Воздухозаборник / воздухоотвод Воздушный канал	Решетка 125	Воздухозаборник 125	Решетка 150	ComfoVent 150	Воздухозаборник 160	Решетка 160	Решетка 180	ComfoVent 180	Решетка 200
Воздуховод 125	Прямое	Соединительный ниппель DN 125 990 326 330	–	–	–	–	–	–	–
ComfoPipe 125	Прямое	Соединительный ниппель DN 125 990 326 330	–	–	–	–	–	–	–
ComfoPipe 150	–	–	Прямое	Прямое	Переходник ComfoPipe 160/180 990 328 664	–	–	–	–
ComfoPipe 160	–	–	–	–	–	Прямое	–	–	–
Воздуховод 160	–	–	–	–	Соединительный ниппель DN 160 990 326 331	Прямое	–	–	–
ComfoPipe Plus 160	–	–	–	–	Соединительный ниппель DN 160 990 326 331	Прямое	–	–	–
Воздуховод 180	–	–	–	–	Переходник ComfoPipe 990 328 664	–	Прямое	Прямое	–
ComfoPipe 180	–	–	–	–	Переходник ComfoPipe 990 328 664	–	Прямое	Прямое	–
ComfoPipe Plus 200	–	–	–	–	–	–	–	–	Прямое

Большие вентиляционные установки

Вентиляционные установки производительностью 450 – 6.000 м³/ч 80

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Maxi Flat 450				
PAUL	**Вентиляционная установка** Maxi flat 450 до 450 м³/ч Тип монтажа: потолочный. В комплекте с главным выключателем , центральной клеммной коробкой и байпасным клапаном.			
	Maxi flat 450 R	**528 007 490**	**7358,40**	**B**
	Maxi flat 450 L	**528 007 500**	**7358,40**	**B**
Аксессуары для Maxi Flat 450				
	KWin Электрический калорифер для защиты от замерзания.	**996 191**	**1375,20**	**B**
	BA+/– Модуль отопления/охлаждения 2x DN 250 В комплекте с Kit SA T TAC4 BA/KW и смесителем.	**996 201**	**3727,80**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / F7 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 590**	**169,20**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / G4 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 600**	**106,20**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Maxi Flat 600				
PAUL Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка Maxi flat 600 до 600 м³/ч** Тип монтажа: потолочный. В комплекте с главным выключателем, центральной клеммовой коробкой и байпасным клапаном. **Maxi flat 600 R** **Maxi flat 600 L**	 **528 007 510** **528 007 520**	 **8967,60** **8967,60**	 **B** **B**
Аксессуары для Maxi Flat 600				
	KWin Электрический калорифер для защиты от замерзания.	**996 192**	**1375,20**	**B**
	BA+/– Модуль отопления/охлаждения 2 x DN 250 В комплекте с набором SAT TAC4 BA/KW и смесителем.	**996 201**	**3877,20**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / F7 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 610**	**185,40**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / G4 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 620**	**122,40**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Maxi Flat 1000				
PAUL	**Вентиляционная установка Maxi flat 1000** Макс. мощность 1000 м³/ч. Тип монтажа: потолочный. В комплекте с главным выключателем, центральной клеммовой коробкой и байпасным клапаном.			
	Maxi flat 1000 R	**528 007 490**	**13010,40**	**B**
	Maxi flat 1000 L	**528 007 500**	**13010,40**	**B**
Аксессуары для Maxi Flat 1000				
	KWin Электрический калорифер для защиты от замерзания.	**996 193**	**1477,80**	**B**
	BA+/– Модуль отопления/охлаждения 2 x DN 250. В комплекте с Kit SA T TAC4 BA/KW и смесителем.	**996 203**	**4032,00**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / F7 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 630**	**205,20**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / G4 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 640**	**106,20**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Maxi Flat 1600				
	Вентиляционная установка Maxi flat 1600 до 1600 м³/ч. Тип монтажа: потолочный. В комплекте с главным выключателем, центральной клеммной коробкой и байпасным клапаном.			
	Maxi flat 1600 R	**528 007 550**	**15426,00**	**B**
	Maxi flat 1600 L	**528 007 560**	**15426,00**	**B**
Аксессуары для Maxi Flat 1600				
	KWin Электрический калорифер для защиты от замерзания.	**996 194**	**1551,60**	**B**
	BA+/– Модуль отопления/охлаждения 2x DN 250. В комплекте с Kit SA T TAC4 BA/KW и смесителем.	**996 205**	**4233,60**	**B**
	IRS Переходник с AU / AB на DN 315.	**528 008 480**	**363,60**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / F7 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 650**	**423,00**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / G4 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 660**	**171,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Maxi Flat 2000				
PAUL	**Вентиляционная установка Maxi flat 2000** до 2000 м³/ч. Тип монтажа: потолочный. В комплекте с главным выключателем, центральной клеммной коробкой и байпасным клапаном.			
	Maxi flat 2000 R	**528 007 570**	**18684,00**	**B**
	Maxi flat 2000 L	**528 007 580**	**18684,00**	**B**
Аксессуары для Maxi Flat 2000				
	KWin Электрический калорифер для защиты от замерзания.	**996 215**	**1621,80**	**B**
	BA+/– Модуль отопления/охлаждения 2x DN 250. В комплекте с Kit SAT TAC4 BA/KW и смесителем.	**996 205**	**4233,60**	**B**
	IRS Переходник с AU / AB на DN 315.	**528 008 490**	**363,60**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / F7 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 670**	**505,80**	**B**
	Набор сменных фильтров класса G4 / G4 Количество в наборе: 1 пара.	**528 007 680**	**246,60**	**B**

Большие вентиляционные установки				
Продукт	**Наименование**	**Артикул**	**Цена, €**	**Товарная группа**
Универсальные аксессуары для вентиляционных установок серии Maxi / Maxi Flat				
	RC TAC4 Блок дистанционного управления с LCD-дисплеем.	**528 007 950**	**669,60**	**B**
	Набор GRC TAC4 Блок дистанционного управления с сенсорным экраном + дополнительным блоком MODBUS + кабель.	**528 007 960**	**1566,00**	**B**
	Коробка для скрытого монтажа для блока дистанционного управления с сенсорным экраном	**528 007 970**	**203,40**	**B**
	Коробка для открытого монтажа для блока дистанционного управления с сенсорным экраном	**528 007 980**	**115,20**	**B**
	SAT TAC4 MODBUS дополнительный модуль MODBUS используется для:	**528 007 990**	**354,60**	**B**
	TCP/IP TAC4 MODULE Конвертер MODBUS- TCP/IP + веб-сервер.	**528 008 000**	**4017,60**	**B**
	Набор GPRS TAC4 MODULE Конвертер MODBUS-TCP/IP + веб-сервер + GPRS.	**528 008 010**	**5997,60**	**B**
	SAT TAC4 BA/KW Управление внешним регистром охлаждения / отопления.	**528 008 020**	**439,20**	**B**
	SAT3 Satellit контроль статуса Lüfter AN / Alarm dPA.	**528 008 030**	**73,80**	**B**
	Набор Sat TAC4 KNX Satellit KNX (EIB)	**528 008 040**	**649,80**	**B**
	Комнатный датчик CO_2	**528 008 050**	**883,80**	**B**
	Датчик CO_2 в воздуховоде	**528 008 060**	**1155,60**	**B**
	Датчик давления для поддержания постоянного давления. В комплекте с импульсным блоком питания.	**527 001 960**	**370,80**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir XL 800 для внутреннего размещения				
Для внутреннего размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 800 BV** Производительность: 800 м³/ч (430 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 800 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL800-CFE-R-1750-I-PF**	**12130,20**	**B**
	ComfoAir XL 800 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL800-CFE-L-1750-I-PF**	**12130,20**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 800 BKV Производительность: 800 м³/ч (430 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 800 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL800-CFE-R-2100-I-PF**	**12411,00**	**B**
	ComfoAir XL 800 BKVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL800-CFE-L-2100-I-PF**	**12411,00**	**B**
ComfoAir XL 800 для наружного размещения				
Для наружного размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 800 BV** Производительность: 800 м³/ч (430 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 800 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL800-CFE-R-1750-O-PF**	**14432,40**	**B**
	ComfoAir XL 800 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL800-CFE-L-1750-O-PF**	**14432,40**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 800 BKV Производительность: 800 м³/ч (430 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 800 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL800-CFE-R-2100-O-PF**	**14994,00**	**B**
	ComfoAir XL 800 BKVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL800-CFE-L-2100-O-PF**	**14994,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Опциональное оборудование для вентиляционных установок серии ComfoAir XL 800				
	Заслонка для отводимого воздуха для ComfoAir XL 800 **Заслонка для наружного воздуха для ComfoAir XL 800**	**DMP-EHA-CAXL800** **DMP-ODA-CAXL800**	**1328,40** **1328,40**	**B** **B**
	Первичный нагреватель для ComfoAir XL 800 PWW-нагреватель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**PRH-CAXL800**	**1020,60**	**B**
	Вторичный нагреватель для ComfoAir XL 800 PWW-нагреватель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**POH-CAXL800**	**918,00**	**B**
	Модуль охлаждения для ComfoAir XL 800 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.			
	для ComfoAir XL 800 R	**CL-R-CAXL800**	**2059,20**	**B**
	для ComfoAir XL 800 L	**CL-L-CAXL800**	**2059,20**	**B**
Аксессуары для больших вентиляционных установок				
	Трехступенчатый регулятор мощности для скрытого монтажа для ComfoAir 800 – 6000 *SW-SAG-0/3-CV*	**659 000 150**	**102,06**	**C**
	Корпус для открытого монтажа трехступенчатого регулятора мощности без положения «0», ComfoAir 800 – 6000. *HSG-SFM-SA3-9010*	**659 000 200**	**25,02**	**C**
	Датчик CO_2, для открытого монтажа, управляющий сигнал 0 – 10 V, для ComfoAir XL 800 – 6000. SNS-CO2-12V	**659 000 340**	**741,60**	**C**
	Сифон для ComfoAir 800 – 6000. *SIP-CA-B/DA*	**736 003 600**	**89,64**	**B**
	Сифон с подогревом для ComfoAir 800 – 6000. *SIP-CA-B/DA-FRP*	**736 003 650**	**261,00**	**B**
	Переходник ComfoAir XL 800 для подключения воздуховода круглого сечения к вентиляционной установке (прямоугольное отверстие). Требуемое количество переходников: 4 шт. для вентиляционных установок с внутренним размещением; 2 шт. для вентиляционных установок с наружным размещением. Размер: с 440 x 570 мм на ∅ 250 мм. *DCT-CON-L570-W440/DN249*	**723 400 100**	**630,00**	**B**
	Набор фильтров класса G4 / F7 для ComfoAir XL 800 *FIL-SET-CAXL800-G4/F7*	**400 100 070**	**315,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir XL 1500 для внутреннего размещения				
Для внутреннего размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 1500 BV** Производительность: 1500 м³/ч (650 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 1500 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL1500-CFE-R-1750-I-PF**	**16848,00**	**B**
	ComfoAir XL 1500 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL1500-CFE-L-1750-I-PF**	**16848,00**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 1500 BKV Производительность: 1500 м³/ч (650 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 1500 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL1500-CFE-R-2100-I-PF**	**17316,00**	**B**
	ComfoAir XL 1500 BKVL подключение приточного воздуховода слева.	**CAXL1500-CFE-L-2100-I-PF**	**17316,00**	**B**
ComfoAir XL 1500 для наружного размещения				
Для наружного размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 1500 BV** Производительность: 1500 м³/ч (650 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 1500 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL1500-CFE-R-1750-O-PF**	**19805,40**	**B**
	ComfoAir XL 1500 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL1500-CFE-L-1750-O-PF**	**19805,40**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 1500 BKV Производительность: 1500 м³/ч (650 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 1500 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL1500-CFE-R-2100-O-PF**	**20273,40**	**B**
	ComfoAir XL 1500 BKVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL1500-CFE-L-2100-O-PF**	**20273,40**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Опциональное оборудование для вентиляционных установок серии ComfoAir XL 1500				
	Заслонка для отводимого воздуха для ComfoAir XL 1500 **Заслонка для наружного воздуха для ComfoAir XL 1500**	**DMP-EHA-CAXL1500** **DMP-ODA-CAXL1500**	**1404,00** **1404,00**	**B** **B**
	Первичный нагреватель для ComfoAir XL 1500 PWW-нагреватель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**PRH-CAXL1500**	**1245,60**	**B**
	Вторичный нагреватель для ComfoAir XL 1500 PWW-нагреватель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**POH-CAXL1500**	**1105,20**	**B**
	Модуль охлаждения для ComfoAir XL 1500 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.			
	для ComfoAir XL 1500 R	**CL-R-CAXL1500**	**2995,20**	**B**
	для ComfoAir XL 1500 L	**CL-L-CAXL1500**	**2995,20**	**B**
Аксессуары для больших вентиляционных установок				
	Трехступенчатый регулятор мощности для скрытого монтажа для ComfoAir 800 – 6000. *SW-SAG-0/3-CV*	**659 000 150**	**102,06**	**C**
	Корпус для открытого монтажа трехступенчатого регулятора мощности без положения «0», ComfoAir 800 – 6000. *HSG-SFM-SA3-9010*	**659 000 200**	**25,02**	**C**
	Датчик CO_2, для открытого монтажа, управляющий сигнал 0 - 10 V, для ComfoAir XL 800 – 6000. *SNS-CO2-12V*	**659 000 340**	**741,60**	**C**
	Сифон для ComfoAir 800 – 6000. *SIP-CA-B/DA*	**736 003 600**	**89,64**	**B**
	Сифон с подогревом для ComfoAir 800 – 6000. *SIP-CA-B/DA-FRP*	**736 003 650**	**261,00**	**B**
	Переходник ComfoAir XL 1500 для подключения воздуховода круглого сечения к вентиляционной установке (прямоугольное отверстие). Требуемое количество переходников: 4 шт. для вентиляционных установок с внутренним размещением; 2 шт. для вентиляционных установок с наружным размещением. Размер: с 920 x 440 мм на ∅ 350 мм. *DCT-CON-L920-W440/DN249*	**723 400 101**	**745,20**	**B**
	Набор фильтров класса G4 / F7 для ComfoAir XL 1500 *FIL-SET-CAXL1500-G4/F7*	**400 100 071**	**522,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir XL 2200 для внутреннего размещения				
Для внутреннего размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 2200 BV** Производительность: 2200 м³/ч (340 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 2200 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL2200-CFE-R-2800-I-PF**	**21191,40**	**B**
	ComfoAir XL 2200 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL2200-CFE-L-2800-I-PF**	**21191,40**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 2200 BKV Производительность: 2200 м³/ч (340 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 2200 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL2200-CFE-R-3150-I-PF**	**21677,40**	**B**
	ComfoAir XL 2200 BKVL подключение приточного воздуховода слева.	**CAXL2200-CFE-L-3150-I-PF**	**21677,40**	**B**
ComfoAir XL 2200 для наружного размещения				
Для наружного размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 2200 BV** Производительность: 2200 м³/ч (340 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 2200 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL2200-CFE-R-2800-O-PF**	**24654,60**	**B**
	ComfoAir XL 2200 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL2200-CFE-L-2800-O-PF**	**24654,60**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 2200 BKV Производительность: 2200 м³/ч (340 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 2200 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL2200-CFE-R-3150-O-PF**	**21677,40**	**B**
	ComfoAir XL 2200 BKVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL2200-CFE-L-3150-O-PF**	**21677,40**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Опциональное оборудование для вентиляционных установок серии ComfoAir XL 2200				
	Заслонка для отводимого воздуха для ComfoAir XL 2200 **Заслонка для наружного воздуха для ComfoAir XL 2200**	**DMP-EHA-CAXL2200** **DMP-ODA-CAXL2200**	**1515,60** **1515,60**	**B** **B**
	Первичный нагреватель для ComfoAir XL 2200 PWW-нагреватель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**PRH-CAXL2200**	**1386,00**	**B**
	Вторичный нагреватель для ComfoAir XL 2200 PWW-нагреватель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**POH-CAXL2200**	**1188,00**	**B**
	Модуль охлаждения для ComfoAir XL 2200 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.			
	для ComfoAir XL 2200 R	**CL-R-CAXL2200**	**3594,60**	**B**
	для ComfoAir XL 2200 L	**CL-L-CAXL2200**	**3594,60**	**B**
Аксессуары для больших вентиляционных установок				
	Трехступенчатый регулятор мощности для скрытого монтажа для ComfoAir 800 – 6000. *SW-SAG-0/3-CV*	**659 000 150**	**102,06**	**C**
	Корпус для открытого монтажа трехступенчатого регулятора мощности без положения «0», ComfoAir 800 – 6000. *HSG-SFM-SA3-9010*	**659 000 200**	**25,02**	**C**
	Датчик CO_2, для открытого монтажа, управляющий сигнал 0 - 10 V, для ComfoAir XL 800 – 6000. *SNS-CO2-12V*	**659 000 340**	**741,60**	**C**
	Сифон для ComfoAir 800 – 6000 *SIP-CA-B/DA*	**736 003 600**	**89,64**	**B**
	Сифон с подогревом для ComfoAir 800 – 6000. *SIP-CA-B/DA-FRP*	**723 400 650**	**261,00**	**B**
	Переходник ComfoAir XL 2200 для подключения воздуховода круглого сечения к вентиляционной установке (прямоугольное отверстие). Требуемое количество переходников: 4 шт. для вентиляционных установок с внутренним размещением; 2 шт. для вентиляционных установок с наружным размещением. Размер: с 700 x 700 мм на ∅ 400 мм. *DCT-CON-L700-W700/DN249*	**723 400 102**	**765,00**	**B**
	Набор фильтров класса G4 / F7 для ComfoAir XL 2200. *FIL-SET-CAXL2200-G4/F7*	**400 100 072**	**558,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir XL 3300 для внутреннего размещения				
Для внутреннего размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 3300 BV** Производительность: 3300 м³/ч (450 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 3300 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL3300-CFE-R-2800-I-PF**	**25084,80**	**B**
	ComfoAir XL 3300 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL3300-CFE-L-2800-I-PF**	**25084,80**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 3300 BKV Производительность: 3300 м³/ч (450 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 3300 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL3300-CFE-R-3150-I-PF**	**26002,80**	**B**
	ComfoAir XL 3300 BKVL подключение приточного воздуховода слева.	**CAXL3300-CFE-L-3150-I-PF**	**26002,80**	**B**
ComfoAir XL 3300 для наружного размещения				
Для наружного размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 3300 BV** Производительность: 3300 м³/ч (450 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 3300 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL3300-CFE-R-2800-O-PF**	**28641,60**	**B**
	ComfoAir XL 3300 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL3300-CFE-L-2800-O-PF**	**28641,60**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 3300 BKV Производительность: 3300 м³/ч (450 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 3300 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL3300-CFE-R-3150-O-PF**	**29296,80**	**B**
	ComfoAir XL 3300 BKVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL3300-CFE-L-3150-O-PF**	**29296,80**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Опциональное оборудование для вентиляционных установок серии ComfoAir XL 3300				
	Заслонка для отводимого воздуха для ComfoAir XL 3300 **Заслонка для наружного воздуха** для ComfoAir XL 3300	**DMP-EHA-CAXL3300** **DMP-ODA-CAXL3300**	**1609,20** **1609,20**	**B** **B**
	Первичный нагреватель для ComfoAir XL 3300 PWW-нагреватель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**PRH-CAXL3300**	**1535,40**	**B**
	Вторичный нагреватель для ComfoAir XL 3300 PWW-нагреватель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**POH-CAXL3300**	**1234,80**	**B**
	Модуль охлаждения для ComfoAir XL 3300 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.			
	для ComfoAir XL 3300 R	**CL-R-CAXL3300**	**3594,60**	**B**
	для ComfoAir XL 3300 L	**CL-L-CAXL3300**	**3594,60**	**B**
Аксессуары для больших вентиляционных установок				
	Трехступенчатый регулятор мощности для скрытого монтажа для ComfoAir 800 – 6000. *SW-SAG-0/3-CV*	**659 000 150**	**102,06**	**C**
	Корпус для открытого монтажа трехступенчатого регулятора мощности без положения «0», ComfoAir 800 – 6000. *HSG-SFM-SA3-9010*	**659 000 200**	**25,02**	**C**
	Датчик CO_2, для открытого монтажа, управляющий сигнал 0 - 10 V, для ComfoAir XL 800 – 6000. *SNS-CO2-12V*	**659 000 340**	**741,60**	**C**
	Сифон для ComfoAir 800 – 6000 *SIP-CA-B/DA*	**736 003 600**	**89,64**	**B**
	Сифон с подогревом для ComfoAir 800 – 6000. *SIP-CA-B/DA-FRP*	**736 003 650**	**261,00**	**B**
	Переходник ComfoAir XL 3300 для подключения воздуховода круглого сечения к вентиляционной установке (прямоугольное отверстие). Требуемое количество переходников: 4 шт. для вентиляционных установок с внутренним размещением; 2 шт. для вентиляционных установок с наружным размещением. Размер: с 700 x 1050 мм на ∅ 450 мм. *DCT-CON-L1050-W700/DN249*	**736 400 103**	**820,80**	**B**
	Набор фильтров класса G4 / F7 для ComfoAir XL 3300. *FIL-SET-CAXL3300-G4/F7*	**400 100 073**	**936,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir XL 4400 для внутреннего размещения				
Для внутреннего размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 4400 BV** Производительность: 4400 м³/ч (350 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 4400 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL4400-CFE-R-2800-I-PF**	**31318,20**	**B**
	ComfoAir XL 4400 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL4400-CFE-L-2800-I-PF**	**31318,20**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 4400 BKV Производительность: 4400 м³/ч (350 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 4400 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL4400-CFE-R-3150-I-PF**	**32292,00**	**B**
	ComfoAir XL 4400 BKVL подключение приточного воздуховода слева.	**CAXL4400-CFE-L-3150-I-PF**	**32292,00**	**B**
ComfoAir XL 4400 для наружного размещения				
Для наружного размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 4400 BV** Производительность: 4400 м³/ч (350 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 4400 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL3300-CFE-R-2800-O-PF**	**35661,60**	**B**
	ComfoAir XL 4400 BVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL3300-CFE-L-2800-O-PF**	**35661,60**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 4400 BKV Производительность: 4400 м³/ч (350 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 4400 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL4400-CFE-R-3150-O-PF**	**35811,00**	**B**
	ComfoAir XL 4400 BKVL подключением приточного воздуховода слева.	**CAXL4400-CFE-L-3150-O-PF**	**35811,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Опциональное оборудование для вентиляционных установок серии ComfoAir XL 4400				
	Заслонка для отводимого воздуха для ComfoAir XL 4400 **Заслонка для наружного воздуха для ComfoAir XL 4400**	**DMP-EHA-CAXL4400** **DMP-ODA-CAXL4400**	**1722,60** **1722,60**	**B** **B**
	Первичный нагреватель для ComfoAir XL 4400 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**PRH-CAXL4400**	**1778,40**	**B**
	Вторичный нагреватель для ComfoAir XL 4400 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**POH-CAXL4400**	**1573,20**	**B**
	Модуль охлаждения для ComfoAir XL 4400 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.			
	для ComfoAir XL 4400 R	**CL-R-CAXL4400**	**4305,60**	**B**
	для ComfoAir XL 4400 L	**CL-L-CAXL4400**	**4305,60**	**B**
Аксессуары для больших вентиляционных установок				
	Трехступенчатый регулятор мощности для скрытого монтажа для ComfoAir 800 – 6000. *SW-SAG-0/3-CV*	**659 000 150**	**102,06**	**C**
	Корпус для открытого монтажа трехступенчатого регулятора мощности без положения «0», ComfoAir 800 – 6000. *HSG-SFM-SA3-9010*	**659 000 200**	**25,02**	**C**
	Датчик CO_2, для открытого монтажа, управляющий сигнал 0 – 10 V, для ComfoAir XL 800 – 6000. *SNS-CO2-12V*	**659 000 340**	**741,60**	**C**
	Сифон для ComfoAir 800 – 6000 *SIP-CA-B/DA*	**736 003 600**	**89,64**	**B**
	Сифон с подогревом для ComfoAir 800 – 6000. *SIP-CA-B/DA-FRP*	**736 003 650**	**261,00**	**B**
	Переходник ComfoAir XL 4400 для подключения воздуховода круглого сечения к вентиляционной установке (прямоугольное отверстие). Требуемое количество переходников: 4 шт. для вентиляционных установок с внутренним размещением; 2 шт. для вентиляционных установок с наружным размещением. Размер: с 700 x 1400 мм на ∅ 560 мм. *DCT-CON-L1400-W700/DN559*	**736 400 104**	**896,40**	**B**
	Набор фильтров класса G4 / F7 для ComfoAir XL 4400. *FIL-SET-CAXL4400-G4/F7*	**400 100 074**	**1062,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir XL 6000 для внутреннего размещения				
Для внутреннего размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 6000 BV** Производительность: 6000 м³/ч (230 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 6000 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL6000-CFE-R-2800-I-PF**	**43992,00**	**B**
	ComfoAir XL 6000 BVL подключение приточного воздуховода слева.	**CAXL6000-CFE-L-2800-I-PF**	**43992,00**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 6000 BKV Производительность: 6000 м³/ч (230 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 6000 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL6000-CFE-R-3150-I-PF**	**44928,00**	**B**
	ComfoAir XL 6000 BKVL подключение приточного воздуховода слева.	**CAXL6000-CFE-L-3150-I-PF**	**44928,00**	**B**
ComfoAir XL 6000 для наружного размещения				
Для наружного размещения Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir XL 6000 BV** Производительность: 6000 м³/ч (230 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 6000 BVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL6000-CFE-R-2800-O-PF**	**48672,00**	**B**
	ComfoAir XL 6000 BVL подключение приточного воздуховода слева.	**CAXL6000-CFE-L-2800-O-PF**	**48672,00**	**B**
	Вентиляционная установка ComfoAir XL 6000 BKV Производительность: 6000 м³/ч (230 Па), противоточный теплообменник, EC-вентиляторы, автоматический байпас, возможность установки первичного и вторичного нагревателя, а также модуля охлаждения (не входят в комплект поставки и оплачиваются дополнительно).			
	ComfoAir XL 6000 BKVR подключение приточного воздуховода справа.	**CAXL4400-CFE-R-3150-I-PF**	**50731,20**	**B**
	ComfoAir XL 6000 BKVL подключение приточного воздуховода слева.	**CAXL4400-CFE-L-3150-I-PF**	**50731,20**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Опциональное оборудование для вентиляционных установок серии ComfoAir XL 6000				
	Заслонка для отводимого воздуха для ComfoAir XL 6000 **Заслонка для наружного воздуха для ComfoAir XL 6000**	**DMP-EHA-CAXL6000** **DMP-ODA-CAXL6000**	**43992,00** **43992,00**	**B** **B**
	Первичный нагреватель для ComfoAir XL 6000 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**PRH-CAXL6000**	**2246,40**	**B**
	Вторичный нагреватель для ComfoAir XL 6000 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.	**POH-CAXL6000**	**1863,00**	**B**
	Модуль охлаждения для ComfoAir XL 6000 PWW-охладитель, изготавливается в соответствии со спецификацией оборудования.			
	для ComfoAir XL 6000 R	**CL-R-CAXL6000**	**4586,40**	**B**
	для ComfoAir XL 6000 L	**CL-L-CAXL6000**	**4586,40**	**B**
Аксессуары для вентиляционных установок высокой мощности				
	Трехступенчатый регулятор мощности для скрытого монтажа для ComfoAir 800 – 6000. *SW-SAG-0/3-CV*	**659 000 150**	**102,06**	**C**
	Корпус для открытого монтажа трехступенчатого регулятора мощности без положения «0», ComfoAir 800 – 6000.*HSG-SFM-SA3-9010*	**659 000 200**	**25,02**	**C**
	Датчик CO_2, для открытого монтажа, управляющий сигнал 0 - 10 V, для ComfoAir XL 800 – 6000. *SNS-CO2-12V*	**659 000 340**	**741,60**	**C**
	Сифон для ComfoAir 800 – 6000 *SIP-CA-B/DA*	**736 003 600**	**89,64**	**B**
	Сифон с подогревом для ComfoAir 800 – 6000. *SIP-CA-B/DA-FRP*	**736 003 650**	**261,00**	**B**
	Переходник ComfoAir XL 6000 для подключения воздуховода круглого сечения к вентиляционной установке (прямоугольное отверстие). Требуемое количество переходников: 4 шт. для вентиляционных установок с внутренним размещением; 2 шт. для вентиляционных установок с наружным размещением. Размер: с 700 x 1750 мм на ∅ 630 мм. *DCT-CON-L1750-W700/DN629*	**736 400 105**	**1515,60**	**B**
	Набор фильтров класса G4 / F7 для ComfoAir XL 6000. *FIL-SET-CAXL6000-G4/F7*	**400 100 075**	**1422,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Сменные фильтры для больших вентиляционных установок ComfoAir XL 800 – 6000				
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir XL 800 *FIL-SET-CAXL800-G4/F7*	**400 100 070**	**315,00**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir XL 1500 *FIL-SET-CAXL1500-G4/F7*	**400 100 071**	**522,00**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir XL 2200 *FIL-SET-CAXL2200-G4/F7*	**400 100 072**	**558,00**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir XL 3300 *FIL-SET-CAXL3300-G4/F7*	**400 100 073**	**936,00**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir XL 4400 *FIL-SET-CAXL4400-G4/F7*	**400 100 074**	**1062,00**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir XL 6000 *FIL-SET-CAXL6000-G4/F7*	**400 100 075**	**1422,00**	**B**

Большие вентиляционные установки

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа

Набор фильтров для вентиляционных установок, предназначенных для внутреннего размещения

	без байпаса	с байпасом (B)		
	стандартное исполнение	первичный нагреватель (V)	стандартное исполнение	вторичный нагреватель / регистр охлаждения (KV)
ComfoAir 800	006 060 310	006 060 325	006 060 315	006 060 325
ComfoAir 1500	006 060 325	006 060 355	006 060 355	006 060 355
ComfoAir 2200 / 3000	006 060 340	006 060 350	006 060 350	006 060 350
ComfoAir 4000	006 060 350	006 060 335 + 006 060 340	006 060 335 + 006 060 340	006 060 335 + 006 060 340
ComfoAir 6000		2 x 006 060 280 2 x 006 060 110	2 x 006 060 280 2 x 006 060 110	2 x 006 060 280 2 x 006 060 110

Набор фильтров для вентиляционных установок, предназначенных для наружного размещения

	без байпаса	с байпасом (B)		
	стандартное исполнение	первичный нагреватель (V)	стандартное исполнение	вторичный нагреватель / регистр охлаждения (KV)
ComfoAir 800	006 060 320	006 060 325	006 060 325	006 060 325
ComfoAir 1500	006 060 325	006 060 355	006 060 355	006 060 355
ComfoAir 2200 / 3000	006 060 340	006 060 350	006 060 350	006 060 350
ComfoAir 4000	006 060 350	006 060 335 + 006 060 340	006 060 335 + 006 060 340	006 060 335 + 006 060 340
ComfoAir 6000		2 x 006 060 280 2 x 006 060 110	2 x 006 060 280 2 x 006 060 110	2 x 006 060 280 2 x 006 060 110

Сменные фильтры для больших вентиляционных установок ComfoAir 800 – 6000

Набор фильтров для вентил. установок высокой мощности			
Размер: **610 x 290 x 48 мм**, G4 / F7, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L610-W290-H48-SET-G4/F7*	**006 060 310**	**315,00**	**B**
Размер: **960 x 290 x 48 мм**, G4 / F7, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L960-W290-H48-SET-G4/F7*	**006 060 315**	**342,00**	**B**
Размер: **610 x 465 x 48 мм**, G4 / F7, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L610-W465-H48-SET-G4/F7*	**006 060 320**	**396,00**	**B**
Размер: **960 x 465 x 48 мм**, G4 / F7, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L960-W465-H48-SET-G4/F7*	**006 060 325**	**414,00**	**B**
Размер: **700 x 640 x 48 мм**, G4 / F7, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L700-W640-H48-SET-G4/F7*	**006 060 335**	**405,00**	**B**
Размер: **960 x 640 x 48 мм**, G4 / F7, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L960-W640-H48-SET-G4/F7*	**006 060 340**	**477,00**	**B**
Размер: **1310 x 640 x 48 мм**, G4 / F7, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L1310-W640-H48-SET-G4/F7*	**006 060 350**	**693,00**	**B**
Размер: **1310 x 465 x 48 мм**, G4 / F7, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L1310-W465-H48-SET-G4/F7*	**006 060 355**	**486,00**	**B**
Размер: **828 x 608 x 96 мм**, F7, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L608-W828-H96-F7*	**006 060 180**	**520,20**	**B**
Размер: **828 x 608 x 96 мм**, G4, Количество в наборе: 2 шт. *FIL-L608-W828-H96-G4*	**006 060 280**	**484,20**	**B**

Общая информация

Обзор вентиляционных установок ComfoUnit	102
Обзор вентиляционных установок Paul	104

Обзор вентиляционных установок ComfoUnit

	Модель		Стр.	Производительность 50 (м³/ч) 100 (м³/ч) 150 (м³/ч) 200 (м³/ч) 250 (м³/ч) 300 (м³/ч) 350 (м³/ч) 400 (м³/ч) 450 (м³/ч) 500 (м³/ч) 550 (м³/ч)
Децентрализованные	**ComfoSpot 50**		**16**	15 – 55
	ComfoAir 70		**17**	15 – 65
Централизованные	**ComfoAir 160**		**18**	32 – 160 32 – 110
	ComfoAir 180		**19**	30 – 180 30 – 120
	ComfoAir 200		**20**	50 – 200 50 – 135
	ComfoAir 350		**22**	40 – 350 40 – 235
	ComfoAir 550		**24**	50 – 550 50 – 370

[1] Максимальная производительность
[1] Рекомендованная производительность в соответствии с DIN 1946-6

Размеры / вес				Монтаж				Исполнения	
Длина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Вес от (кг)	Стена	Потолок	Пол (лежа)	На цоколь	Приток слева	Приток справа
380	376	50	8	•					
440	660	145	24	•					
670	864	268	30	•	•			 1)	
22	680	299	22	•				 2)	
30	1200	324	30	•	•				
630	860	580	35	•			•		
725	800	569	47	•			•		

[1] Поставляется в правом исполнении; возможно изменить на левое исполнение на месте
[2] Повернуть установку для получения левого или правого исполнения

ODA = наружный воздух, ETA = вытяжной воздух,
EHA = удаляемый воздух, SUP = приточный воздух

Обзор вентиляционных установок ComfoUnit

Модель	Стр.	Производительность
		50 (м³/ч) · 100 (м³/ч) · 150 (м³/ч) · 200 (м³/ч) · 250 (м³/ч) · 300 (м³/ч) · 350 (м³/ч) · 400 (м³/ч) · 450 (м³/ч) · 500 (м³/ч) · 550 (м³/ч)
Climos 200	**16**	50 – 200
		50 – 135
Focus 200	**17**	45 – 200
		45 – 135
Novus 300	**18**	45 – 300
		45 – 200
Novus 450	**20**	50 – 450
		50 – 300

[1] Максимальная производительность
[1] Рекомендованная производительность в соответствии с DIN 1946-6

Размеры / вес				Монтаж				Исполнения	
Длина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Вес от (кг)	Стена	Потолок	Пол (лежа)	На цоколь	Приток слева	Приток справа
594	1019	250	25	•	•	•			
651	565	355	25	•			•		
792	952	591	50	•			•		
792	952	591	50	•			•		

ODA = наружный воздух, ETA = вытяжной воздух, EHA = удаляемый воздух, SUP = приточный воздух

Z_IS_V1013_CSY_GBR, русский, компания-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Представительство
«Цендер Груп Дойчланд ГмбХ»
117152 Москва, Севастопольский проспект, 11Г
тел.: +7 495 602 03 15 · mail@zehndergroup.ru · www.zehnder.su